



Навесные корпуса ELDICA



**Качество в деталях -
надежность во всем**

Каталог продукции



Содержание

Введение	4
Позиционирование и состав системы	
Навесные металлические корпуса серии MC	5
Конструктивные особенности серии MC	
Номенклатура	
Конструктивные размеры	
Навесные металлические двухдверные корпуса серии MC.DD	22
Номенклатура	
Навесные металлические корпуса серии MCs	28
Конструктивные особенности серии MCs	
Номенклатура	
Внутренние двери серии MC.VD	38
Номенклатура	

Позиционирование и состав системы



Проанализировав многолетний опыт сборочного производства НКУ (низковольтных комплектных устройств) на базе металлических корпусов электротехнического назначения ведущих зарубежных и российских производителей, специалисты ELDICA, четко осознавая потребности рынка в определенном ценовом и качественном сегменте, приняли решение создать систему корпусов навесного и напольного типа, которая бы воплотила в себе все преимущества и максимально возможно нивелировала недостатки имеющихся на рынке предложений.

Исходя из того, что создание новой продуктовой линейки требует принципиально нового подхода не только к инжинирингу, но и к организации производства, оптимизации бизнес-процессов, создания новых логистических цепочек, использования наиболее передовых методов продвижения товаров в условиях жесткой конкуренции с одной стороны с дешевыми массовыми продуктами, а с другой - с брендами, которые занимают лидирующие позиции в премиум сегменте, была использована современная концепция щадящего, рачительного производства, известная как лин-продакшн (lean production), ключевым моментом которой является управление качеством в более широком, чем принято это понимать, смысле.

Управление качеством - абсолютная необходимость, философия качества - наш принцип.

«Качество в деталях - надежность во всем» означает: целенаправленное управление качеством и постоянное улучшение продукции, услуг и внутренних производственных, организационных и экономических процессов.

Целенаправленная философия качества гарантирует неизменно высокие стандарты и обеспечивает возможность всего спектра продукции и услуг.

Время предъявляет принципиально другие требования к современному производству и ведению бизнеса в целом - массовый выпуск продукции (вал) уходит в прошлое или остается уделом дешевого сегмента рынка товара-заменителей, а на его место приходит рачительное, щадящее производство и бизнес, которые принято называть общим термином - лин-продакшн.

Для успешного ведения бизнеса перед производителем встает задача максимально персонализировать товары, обеспечив их индивидуальность (эксклюзивность), при сохранении низкой стоимости серийного производства. Обеспечивается это, как правило, за счет узкой специализации и, как следствие, широкой кооперации компаний на этапах разработки, производства, сбыта и сопровождения продуктов и услуг. Успех бизнеса во многом теперь лежит вне самой компании и определяется ее инфраструктурой и правильным позиционированием во внешней экономической среде. При этом важно правильно определить положение в партнерской цепочке ценностей, оптимальным образом реализовав производственный и интеллектуальный потенциал (активы).

Навесные металлические корпуса серии МС



Корпуса серии МС предназначены для защиты оборудования в системах распределения электроэнергии и автоматизации от агрессивного воздействия окружающей среды.

Корпуса серии МС имеет высокую степень пыле и влагозащиты IP 66, устойчивость к ударам, сейсмостойкость, вибростойкость, стойкость к воздействию факторов внешней среды и многое другое.

Навесной шкаф имеет цельносварной корпус, выполненный из стального листа 1,5 мм, с глухой дверью с возможностью навешивания с любой стороны, варианты цвета серый RAL7035 и красный RAL3020.

Монтажная панель изготовлена из оцинкованного стального листа - 2,0 мм. В шкафах шириной до 800 мм - монтажная панель имеет четыре точки крепления, более 800 мм - шесть точек. В шкафах высотой 1400 мм - шесть точек крепления по вертикали. Так же в монтажной панели имеются четыре отверстия для заземления.

Для удобства монтажа при установке корпуса на стену в комплект поставки входят кронштейны, изготавливаемые из оцинкованного листа 2,0 мм.

Дверь изготовлена из стального листа 1,5 мм, с нанесенным по периметру пенополиуретановым уплотнителем. На двери высотой от 500 мм имеется два вертикальных перфорированных профиля изготовленных из оцинкованной стали - монтажные рейки, используемых для крепления кабеля «Корпус-Дверь» и при необходимости для установки дополнительных монтажных элементов.

Двери высотой до 500 мм включительно имеют один замок с поворотным язычком, а двери выше 500 мм два замка, двери от 1000 мм имеют три петли, размеры 1400 мм имеют четыре петли и три замка. На размере высотой 1400 мм на задней стенке предусмотрены два ребра для увеличения жесткости. Для быстрой смены навески двери, корпус имеет дополнительные отверстия, закрытые заглушками.

Дверной проем имеет двугранный защитный кант (кромку), отводящий влагу от уплотнителя, что позволяет исключить примерзание уплотнителя двери к корпусу шкафа и создаёт дополнительную жёсткость конструкции корпуса шкафа.

Серия корпусов МС сертифицирована и подтверждена следующими соответствующими сертификатами и протоколами испытаний на:

- степень защиты IP 66;
- сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64;
- степень ударопрочности IK 10;
- класс пожарной опасности КМ0.



Техническое описание Конструктивные особенности серии МС

Ребро жесткости двери



Передняя кромка двери всех корпусов серии МС имеет «П»-образный загиб, обеспечивающий дополнительную жесткость, исключающий случайную деформацию двери при неправильных действиях и поддерживает степень защиты IP66 в процессе всего периода эксплуатации.

Дверной проем с загибом



Дверной проем по всему периметру корпуса имеет кромку с загибом, которая с одной стороны обеспечивает надежный прижим к дверному уплотнителю и исключает его повреждение, а с другой - отвод скапливающегося конденсата или влаги, что исключает замерзание уплотнителя двери к корпусу шкафа и придает дополнительную жесткость конструкции.

Монтажные рейки




Изготавливаются из оцинкованной стали, устанавливаются на сваренные в дверь шпильки и крепятся на метизы М6, обеспечивают дополнительную жесткость двери и дополнительное крепление для монтажа.

Пенополиуретановый уплотнительный контур на двери и кабельном люке



Уплотнительные контуры по периметру двери и кабельного люка наносятся автоматизированным оборудованием, обеспечивают степень защиты - IP66.

Ребра жесткости и бонки



Отверстие ввода кабеля по периметру имеет отбортовку (ребра жесткости), люк крепится на винтах в бонки (резьбовые втулки) в отличие от обычно применяемых саморезов, что в совокупности с уплотнителем обеспечивает максимально возможный прижим люка гарантирующий степень защиты IP66 во время всего срока эксплуатации.

Надежное прилегание двери по всему периметру



Для увеличения плотности стыка по периметру дверного проема количество петель и замков может достигать четырех петель и трех замков соответственно (для корпуса высотой 1400 мм). В сочетании со специальными конструктивными мерами - ребрами жесткости и толщиной металла - гарантируется сохранение степени защиты IP66 в течении всего срока эксплуатации.

Надежная дверная фурнитура и кронштейны для навески шкафа



Вся дверная фурнитура - петли и замки, выполнена полностью из металла и обеспечивает надежное закрытие дверей в течении всего срока эксплуатации, в том числе при пониженных температурах, когда обычные пластиковые детали становятся хрупкими. Это же относится и к металлическим кронштейнам, которые входят в комплект поставки.

Монтажная панель максимального размера



Монтажная панель во всех корпусах имеет максимально возможные размеры, для обеспечения максимальной площади размещения компонентов. Количество точек крепления панели может достигать 8, при этом шпильки крепления имеют увеличенный диаметр - М8.

Упаковка «Конверт»



Позволяет с легкостью одному человеку распаковывать и упаковывать корпуса серии МС всех габаритов - любого веса, не поднимая и не кантуя их, а просто «оборачивая» конверт вокруг корпуса, что значительно упрощает и ускоряет этот процесс и не требует приложения значительных физических усилий для «тяжелых» шкафов в сборе.

Наименование по каталогу	Артикул, серый цвет RAL7035	Артикул, красный цвет RAL3020	В, мм	Ш, мм	Г, мм	Вес, кг
Навесной шкаф высотой 310 мм	MC 313015	MC 313015R	310	300	150	7
	MC 314015	MC 314015R	310	400	150	9
	MC 314020	MC 314020R	310	400	200	10
Навесной шкаф высотой 410 мм	MC 413015	MC 413015R	410	300	150	10
	MC 413020	MC 413020R	410	300	200	9
	MC 414020	MC 414020R	410	400	200	12
	MC 415020	MC 415020R	410	500	200	14
	MC 416020	MC 416020R	410	600	200	16
Навесной шкаф высотой 510 мм	MC 513015	MC 513015R	510	300	150	12
	MC 513020	MC 513020R	510	300	200	13
	MC 514015	MC 514015R	510	400	150	14
	MC 514020	MC 514020R	510	400	200	16
	MC 514025	MC 514025R	510	400	250	17
	MC 515020	MC 515020R	510	500	200	19
	MC 515025	MC 515025R	510	500	250	20
	MC 516020	MC 516020R	510	600	200	21
Навесной шкаф высотой 610 мм	MC 614020	MC 614020R	610	400	200	18
	MC 614025	MC 614025R	610	400	250	19
	MC 615020	MC 615020R	610	500	200	21
	MC 615025	MC 615025R	610	500	250	23
	MC 616025	MC 616025R	610	600	250	25
	MC 616030	MC 616030R	610	600	300	28
	MC 616040	MC 616040R	610	600	400	31
Навесной шкаф высотой 710 мм	MC 715020	MC 715020R	710	500	200	24
	MC 715025	MC 715025R	710	500	250	26
Навесной шкаф высотой 810 мм	MC 816020	MC 816020R	810	600	200	31
	MC 816025	MC 816025R	810	600	250	33
	MC 816030	MC 816030R	810	600	300	35
	MC 816040	MC 816040R	810	600	400	38
	MC 818020	MC 818020R	810	800	200	40
	MC 818025	MC 818025R	810	800	250	42
	MC 818030	MC 818030R	810	800	300	44
Навесной шкаф высотой 1010 мм	MC 1016025	MC 1016025R	1010	600	250	40
	MC 1016030	MC 1016030R	1010	600	300	42
	MC 1016040	MC 1016040R	1010	600	400	46
	MC 1018025	MC 1018025R	1010	800	250	50
	MC 1018030	MC 1018030R	1010	800	300	53
	MC 1018040	MC 1018040R	1010	800	400	57
	MC 10110030	MC 10110030R	1010	1000	300	63
Навесной шкаф высотой 1200 мм	MC 1206025	MC 1206025R	1200	600	250	47
	MC 1206030	MC 1206030R	1200	600	300	49
	MC 1206040	MC 1206040R	1200	600	400	54
	MC 1208025	MC 1208025R	1200	800	250	59
	MC 1208030	MC 1208030R	1200	800	300	61
	MC 1208040	MC 1208040R	1200	800	400	66
	MC 12010030	MC 12010030R	1200	1000	300	74
Навесной шкаф высотой 1400 мм	MC 1406030	MC 1406030R	1400	600	300	57
	MC 1408030	MC 1408030R	1400	800	300	71
	MC 1408040	MC 1408040R	1400	800	400	75

Техническое описание Навесные шкафы высотой 310 и 410 мм



Отличительные особенности:


- степень пыле- и влагозащиты IP66;
- степень ударопрочности - IK10;
- дверь по умолчанию установлена с правой стороны;
- в дверь установлен замок под ключ;
- люк для ввода кабеля с нанесённым уплотнителем;
- крепление люка на винтах в бонках (резьбовых втулках).

Материал:

- каркас - сталь 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата - оцинкованная сталь 2 мм;
- личинка замка - металл;
- литой уплотнитель - полиуретан.

Комплект поставки:

- корпус, дверь, монтажная плата, замок, люк для ввода кабеля, кронштейны для крепления шкафа, крепёж.

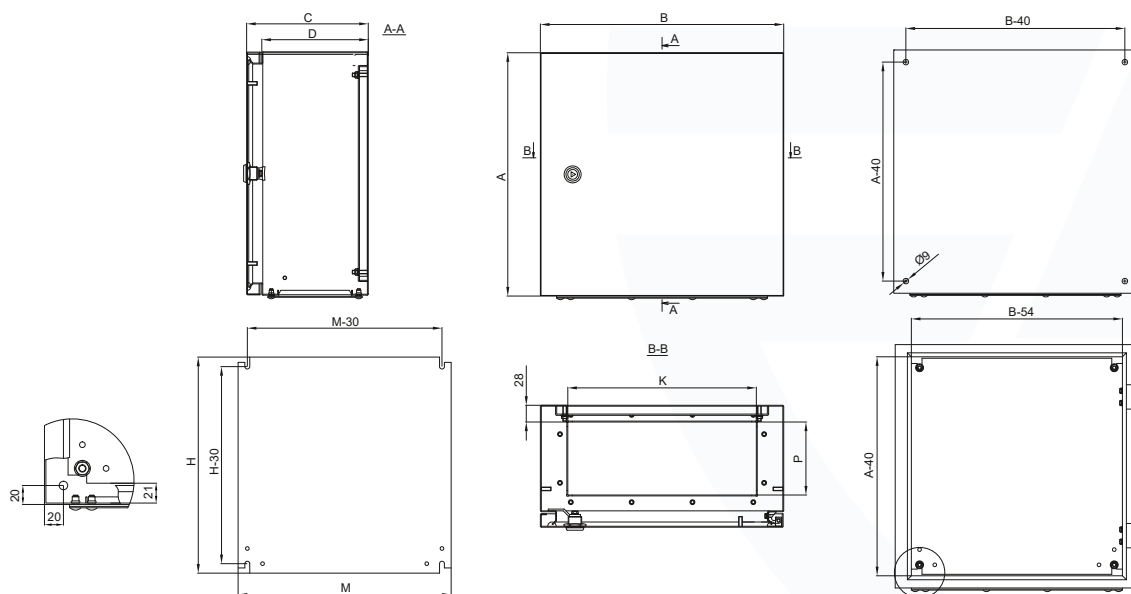

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	M, мм	K, мм	P, мм
MC 313015	MC 313015R	310	300	150	125	255	250	210	70
MC 314015	MC 314015R	310	400	150	125	255	350	310	70
MC 314020	MC 314020R	310	400	200	175	255	350	310	120

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	M, мм	K, мм	P, мм
MC 413015	MC 413015R	410	300	150	125	355	250	210	70
MC 413020	MC 413020R	410	300	200	175	355	250	210	120
MC 414020	MC 414020R	410	400	200	175	355	350	310	120
MC 415020	MC 415020R	410	500	200	175	355	450	410	120
MC 416020	MC 416020R	410	600	200	175	355	450	410	120

Техническое описание Навесные шкафы высотой 510 мм



Отличительные особенности:


- степень пыле- и влагозащиты IP66;
- степень ударопрочности - IK10;
- дверь по умолчанию установлена с правой стороны;
- в дверь установлен один замок под ключ;
- на двери установлены монтажные рейки;
- люк для ввода кабеля с нанесённым уплотнителем;
- крепление люка на винтах в бонках (резьбовых втулках).

Материал:

- каркас - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата - оцинкованная сталь 2 мм;
- личинка замка - металл;
- литой уплотнитель - полиуретан.

Комплект поставки:

- корпус, дверь, монтажная плата, замок, люк для ввода кабеля, кронштейны для крепления шкафа, крепёж.

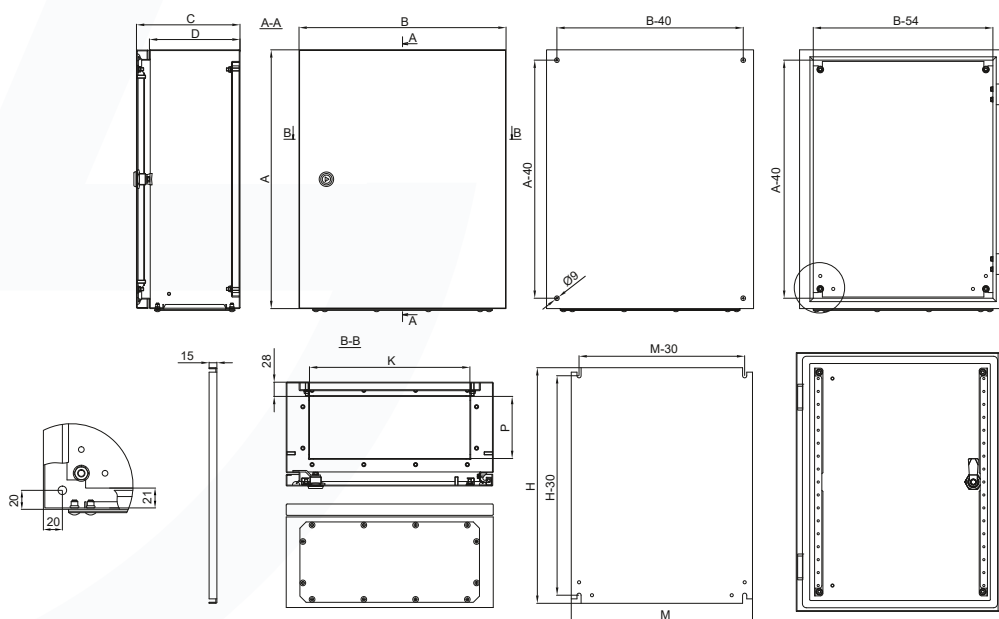

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	M, мм	K, мм	P, мм
MC 513015	MC 513015R	510	300	150	125	455	250	210	70
MC 513020	MC 513020R	510	300	200	175	455	250	210	120
MC 514015	MC 514015R	510	400	150	125	455	350	310	70
MC 514020	MC 514020R	510	400	200	175	455	350	310	120
MC 514025	MC 514025R	510	400	250	225	455	350	310	120
MC 515020	MC 515020R	510	500	200	175	455	450	410	120
MC 515025	MC 515025R	510	500	250	225	455	450	410	120
MC 516020	MC 516020R	510	600	200	175	455	550	510	120

Техническое описание Навесные шкафы высотой 610 мм



Отличительные особенности:


- степень пыле- и влагозащиты IP66;
- степень ударопрочности - IK10;
- дверь по умолчанию установлена с правой стороны;
- на двери установлены два замка под ключ и две петли;
- на двери установлены монтажные рейки;
- люк для ввода кабеля с нанесённым уплотнителем;
- крепление люка на винтах в бонках (резьбовых втулках).

Материал:

- каркас - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата - оцинкованная сталь 2 мм;
- личинка замка - металл;
- литой уплотнитель - полиуретан.

Комплект поставки:

- корпус, дверь, монтажная плата, два замка, люк для ввода кабеля, кронштейны для крепления шкафа, крепёж.

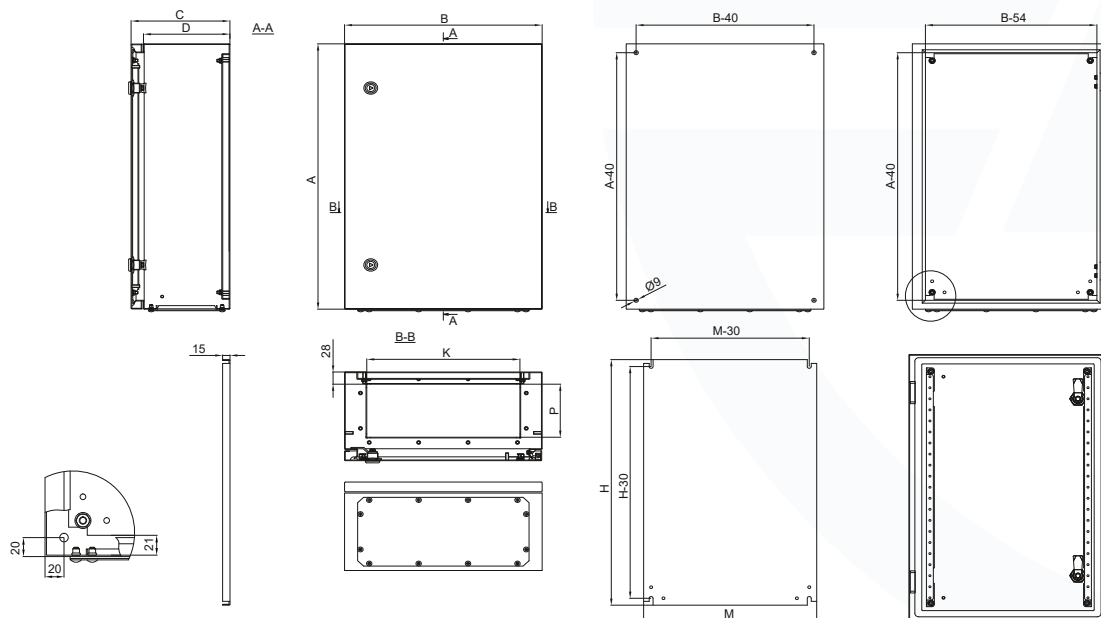

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	M, мм	K, мм	P, мм
MC 614020	MC 614020R	610	400	200	175	555	350	310	120
MC 614025	MC 614025R	610	400	250	225	555	350	310	120
MC 615020	MC 615020R	610	500	200	175	555	450	410	120
MC 615025	MC 615025R	610	500	250	225	555	450	410	120
MC 616030	MC 616030R	610	600	300	275	555	550	510	120
MC 616040	MC 616040R	610	600	250	225	555	550	510	120

Техническое описание Навесные шкафы высотой 710 мм



Отличительные особенности:


- степень пыле- и влагозащиты IP66;
- степень ударопрочности - IK10;
- дверь по умолчанию установлена с правой стороны;
- на двери установлены два замка под ключ и две петли;
- на двери установлены монтажные рейки;
- люк для ввода кабеля с нанесённым уплотнителем;
- крепление люка на винтах в бонках (резьбовых втулках).

Материал:

- каркас - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата - оцинкованная сталь 2 мм;
- личинка замка - металл;
- литой уплотнитель - полиуретан.

Комплект поставки:

- корпус, дверь, монтажная плата, два замка, люк для ввода кабеля, кронштейны для крепления шкафа, крепёж.

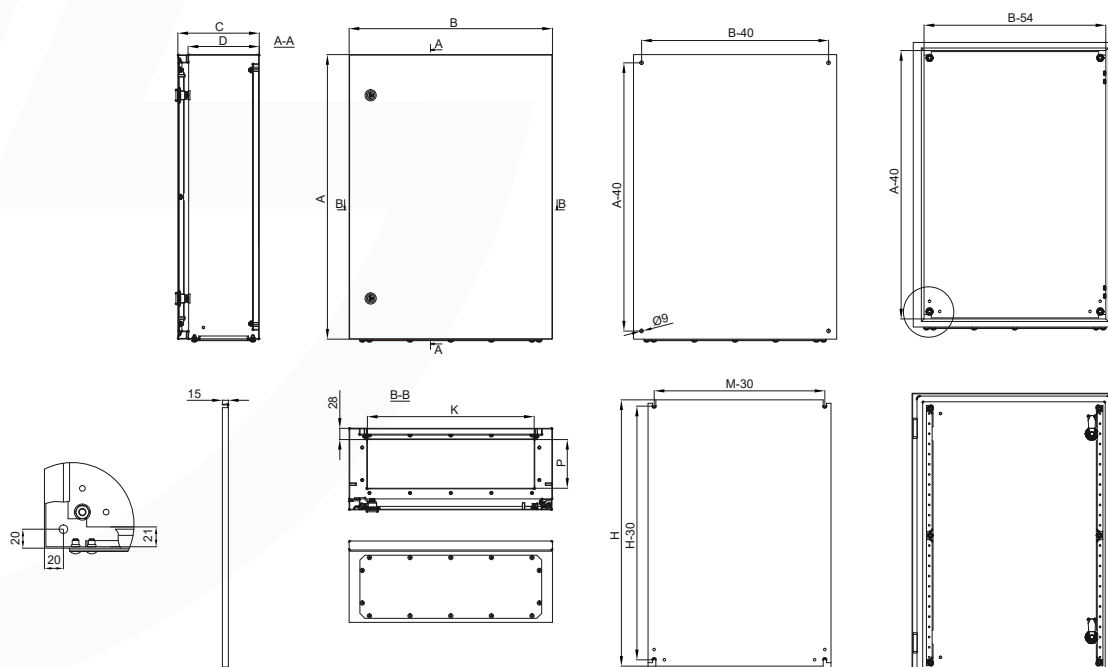

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	M, мм	K, мм	P, мм
MC 715020	MC 715020R	710	500	200	175	655	450	410	120
MC 715025	MC 715025R	710	500	250	225	655	450	410	120

Техническое описание Навесные шкафы высотой 810 мм



Отличительные особенности:


- степень пыли - и влагозащиты IP66;
- степень ударопрочности – IK10;
- дверь по умолчанию установлена с правой стороны;
- на двери установлены два замка под ключ и две петли;
- на двери установлены монтажные рейки;
- два люка для ввода кабеля с нанесённым уплотнителем*;
- крепление люков на винтах в бонках (резьбовых втулках);
- монтажная плата с шестью точками крепления*.

Материал:

- каркас - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата - оцинкованная сталь 2 мм;
- личинка замка - металл;
- литой уплотнитель - полиуретан.

Комплект поставки:

- корпус, дверь, монтажная плата, два замка, два люка для ввода кабеля, кронштейны для крепления шкафа, крепёж.

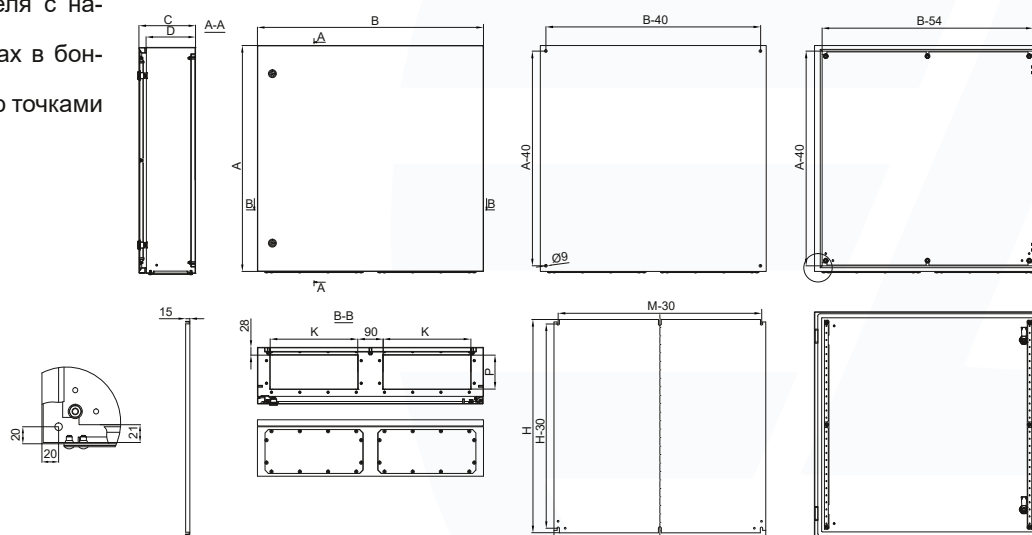

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	M, мм	K, мм	P, мм
MC 816020	MC 816020R	810	600	200	175	755	550	510	120
MC 816025	MC 816025R	810	600	250	225	755	550	510	120
MC 816030	MC 816030R	810	600	300	275	755	550	510	120
MC 816040	MC 816040R	810	600	400	375	755	550	510	120
MC 818020	MC 818020R	810	800*	200	175	755	750	310	120
MC 818025	MC 818025R	810	800*	250	225	755	750	310	120
MC 818030	MC 818030R	810	800*	300	275	755	750	310	120

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	M, мм	K, мм	P, мм
MC 1016025	MC 1016025R	1010	600	250	225	955	550	510	120
MC 1016030	MC 1016030R	1010	600	300	275	955	550	510	120
MC 1016040	MC 1016040R	1010	600	400	375	955	550	510	120
MC 1018025	MC 1018025R	1010	800*	250	225	955	750	310	120
MC 1018030	MC 1018030R	1010	800*	300	275	955	750	310	120
MC 1018040	MC 1018040R	1010	800*	400	375	955	750	310	120
MC 10110030	MC 10110030R	1010	1000*	300	275	955	950	410	120

Техническое описание Навесные шкафы высотой 1010 и 1200 мм



Отличительные особенности:


- степень пыле - и влагозащиты IP66;
- степень ударопрочности - IK10;
- дверь по умолчанию установлена с правой стороны;
- на двери установлены два замка под ключ, три петли;
- на двери установлены монтажные рейки;
- монтажная плата с шестью точками крепления*;
- два люка для ввода кабеля с нанесённым уплотнителем*;
- крепление люков на винтах в бонках (резьбовых втулках);

Материал:

- каркас - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата - оцинкованная сталь 2 мм;
- личинка замка - металл;
- литой уплотнитель - полиуретан.


Комплект поставки:

- корпус, дверь, монтажная плата, два замка, два люка для ввода кабеля*, кронштейны для крепления шкафа, крепёж.

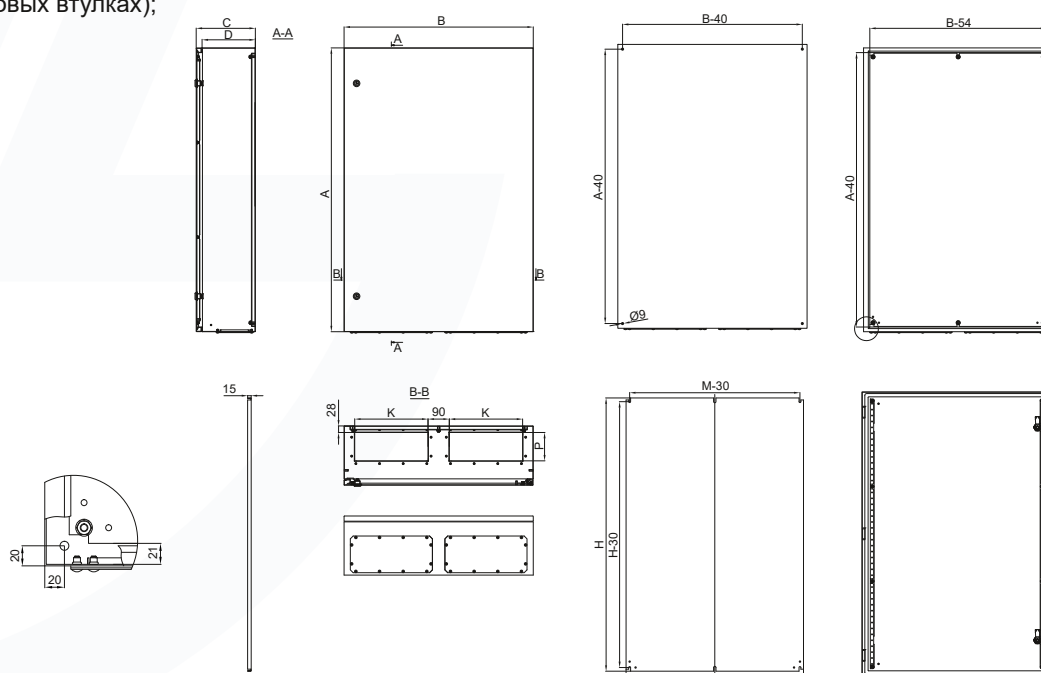

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	M, мм	K, мм	P, мм
MC 1206025	MC 1206025R	1200	600	250	225	1155	550	510	120
MC 1206030	MC 1206030R	1200	600	300	275	1155	550	510	120
MC 1206040	MC 1206040R	1200	600	400	375	1155	550	510	120
MC 1208025	MC 1208025R	1200	800*	250	225	1155	750	310	120
MC 1208030	MC 1208030R	1200	800*	300	275	1155	750	310	120
MC 1208040	MC 1208040R	1200	800*	400	375	1155	750	310	120
MC 12010030	MC 12010030R	1200	1000*	300	275	1155	950	410	120

Техническое описание Навесные шкафы высотой 1400 мм



Отличительные особенности:


- степень пыле- и влагозащиты IP66;
- степень ударопрочности - IK10;
- дверь по умолчанию установлена с правой стороны;
- на двери установлены три замка под ключ и четыре петли;
- на двери установлены монтажные рейки;
- два люка для ввода кабеля с нанесённым уплотнителем;
- крепление люков на винтах в бонках (резьбовых втулках);
- монтажная плата с шестью точками крепления;
- на задней стенке два ребра жесткости.

Материал:

- каркас - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь - сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата - оцинкованная сталь 2 мм;
- личинка замка - металл;
- литой уплотнитель - полиуретан.

Комплект поставки:

- корпус, дверь, монтажная плата, три замка, два люка для ввода кабеля, кронштейны для крепления шкафа, крепёж.

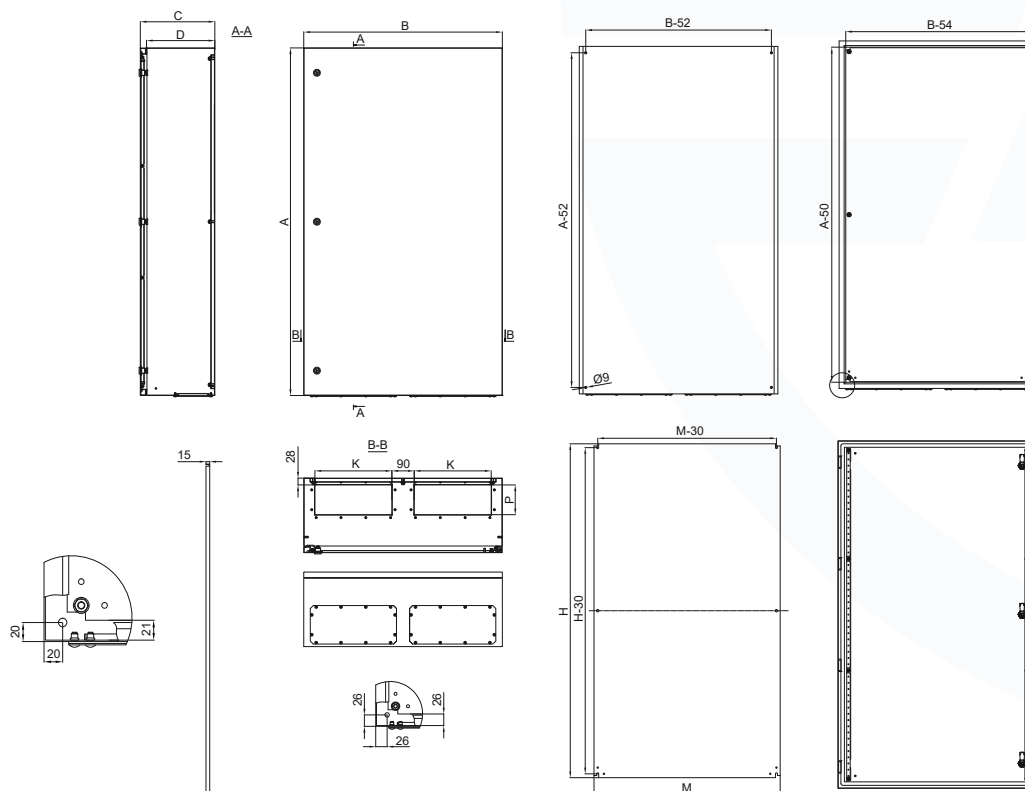


Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	M, мм	K, мм	P, мм
MC 1406030	MC 1406030R	1400	600	300	275	1345	550	510	120
MC 1408030	MC 1408030R	1400	800	300	275	1345	750	310	120
MC 1408040	MC 1408040R	1400	800	400	375	1345	750	310	120

Конструктивные размеры Навесные шкафы высотой 310 и 410 мм

MC 313015

MC 314015

MC 314020

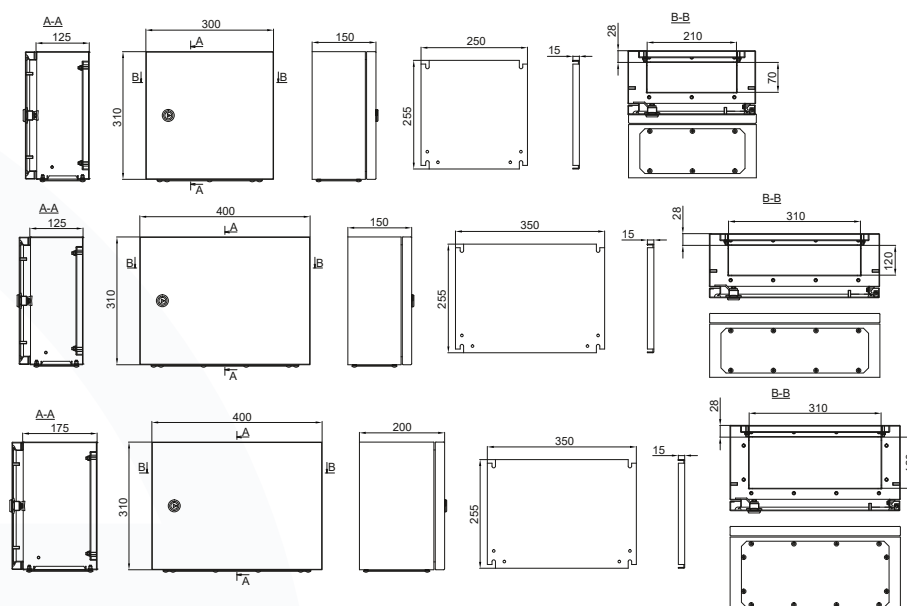


MC 413015

MC 413020

MC 414020

MC 415020

MC 416020

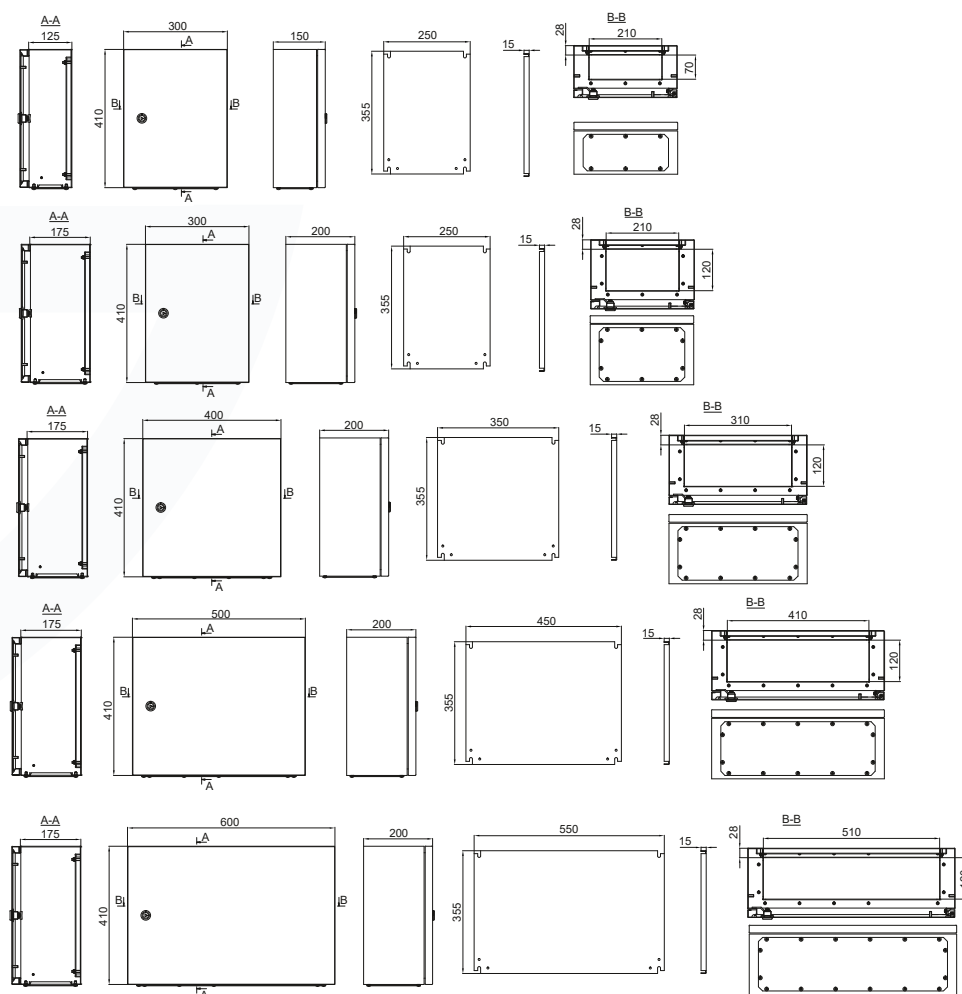

Конструктивные размеры Навесные шкафы высотой 510 мм

MC 513015

MC 513020

MC 514015


MC 514020

MC 514025

MC 515020

MC 515025

MC 516020

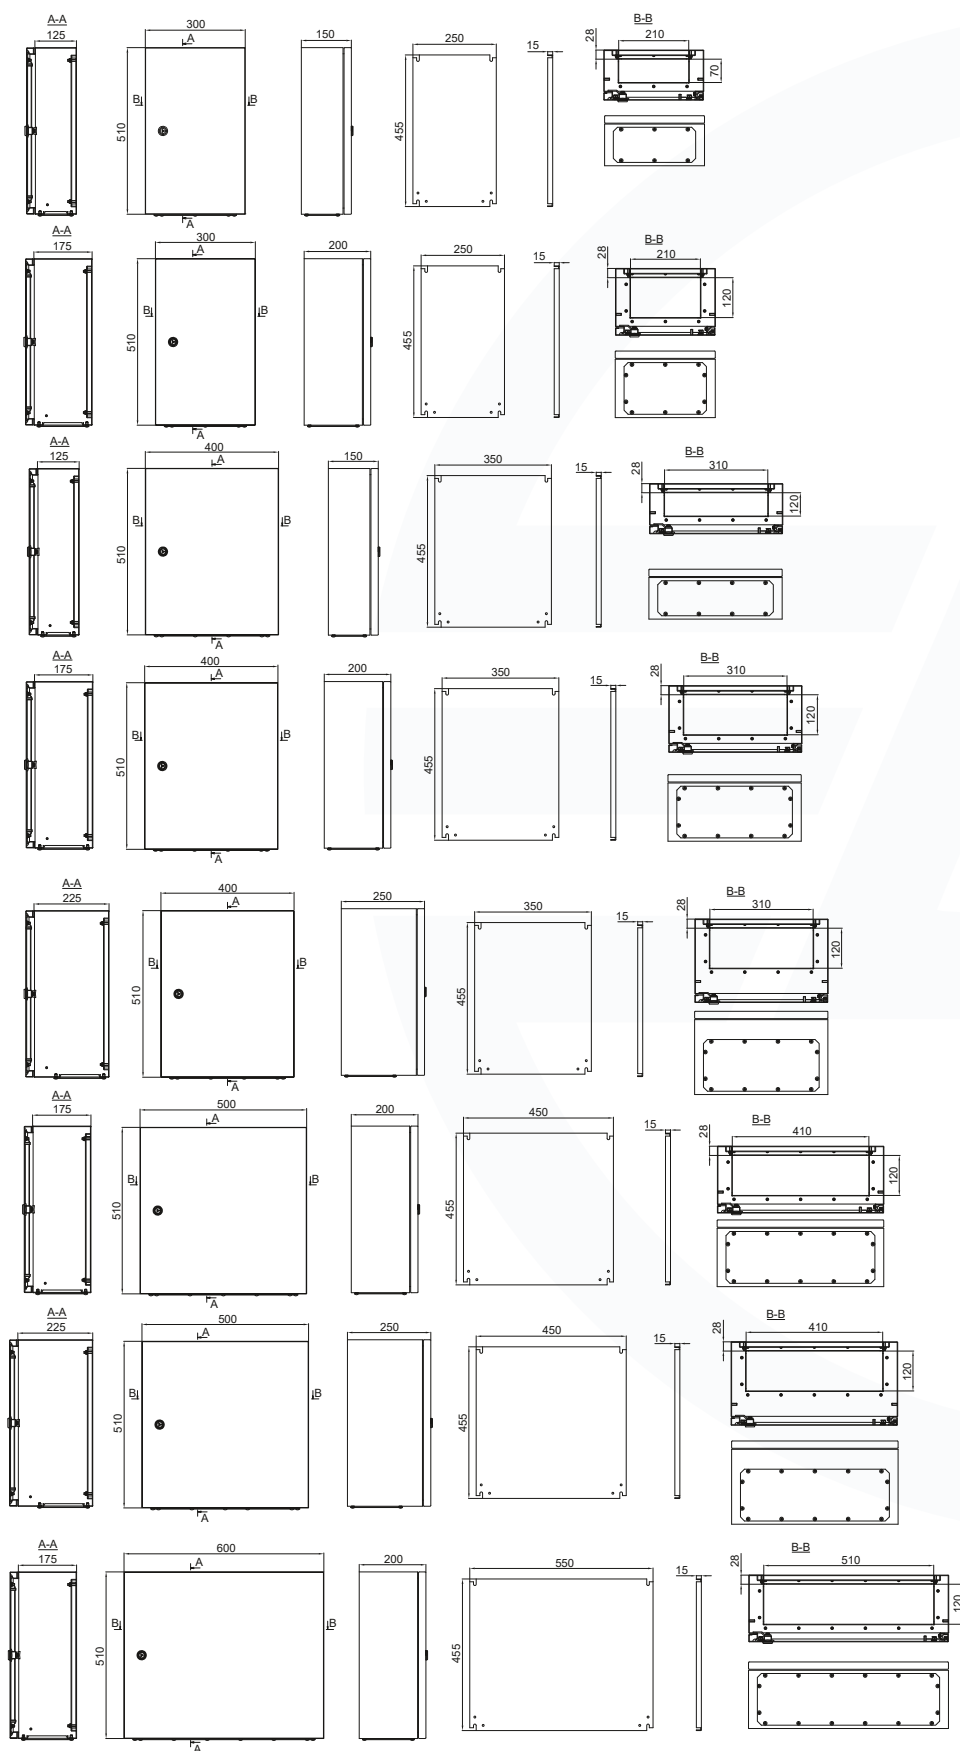

Конструктивные размеры Навесные шкафы высотой 610 и 710 мм


MC 614020

MC 614025

MC 615020


MC 615025

MC 616030

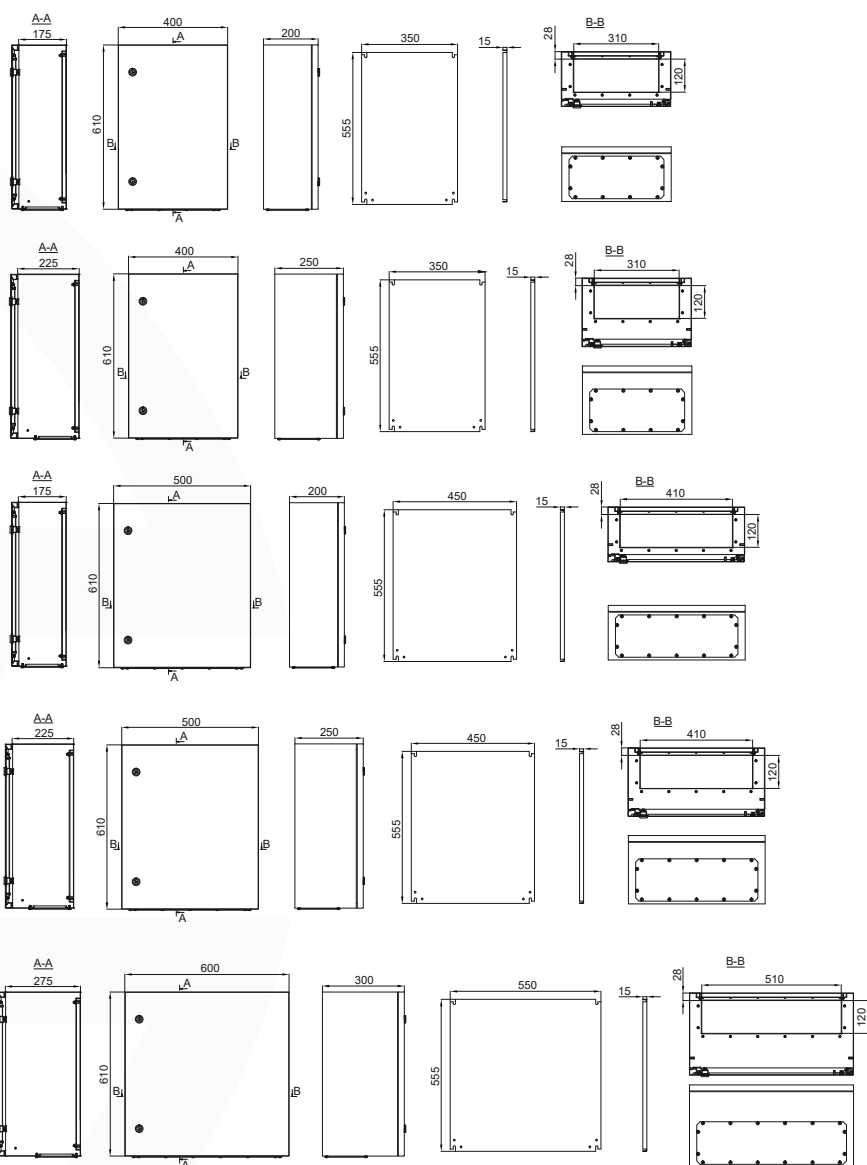

MC 715020

MC 715025

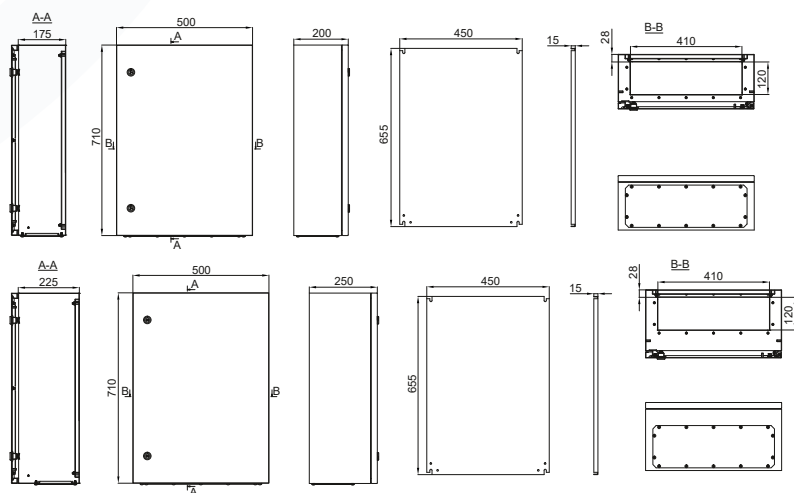

Конструктивные размеры Навесные шкафы высотой 810 мм

MC 816020

MC 816025








MC 816030

MC 816040

MC 818020

MC 818025

MC 818030

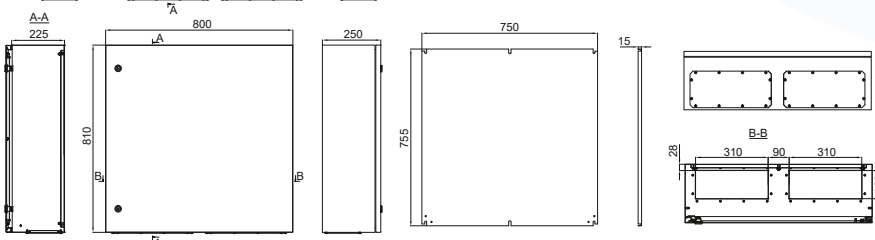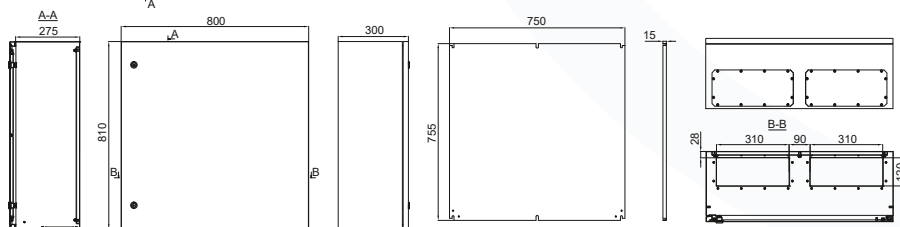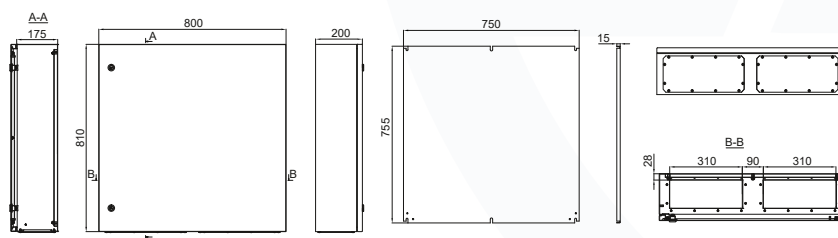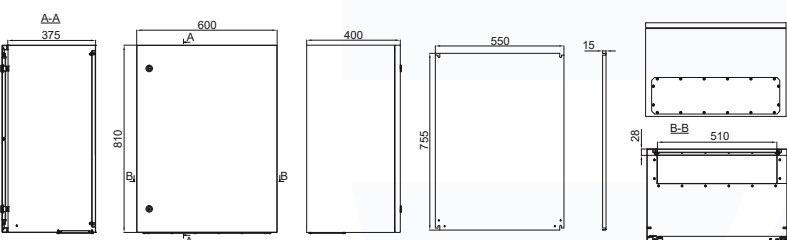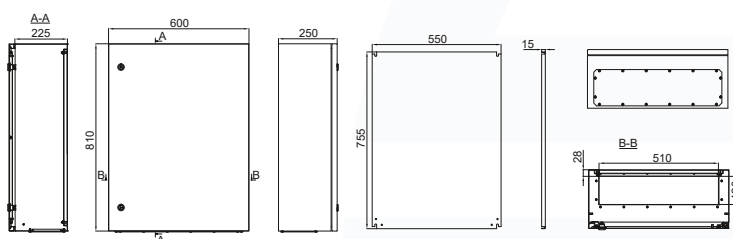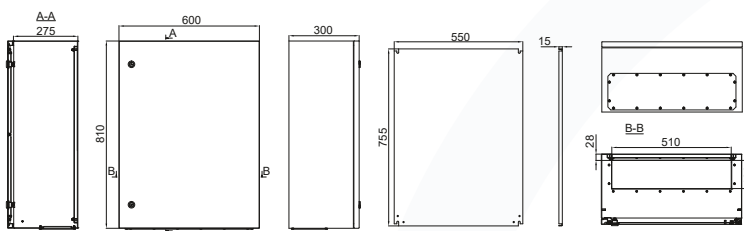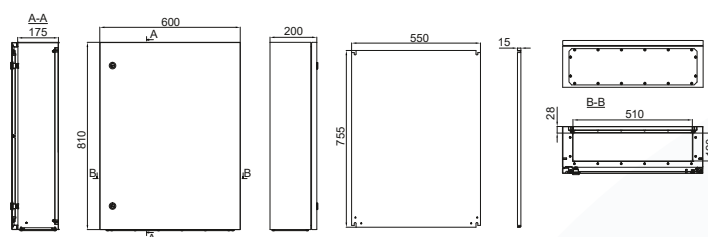

Конструктивные размеры Навесные шкафы высотой 1010 мм

MC 1016025

MC 1016030


MC 1016040

MC 1018025

MC 1018030

MC 1018040

MC 10110030

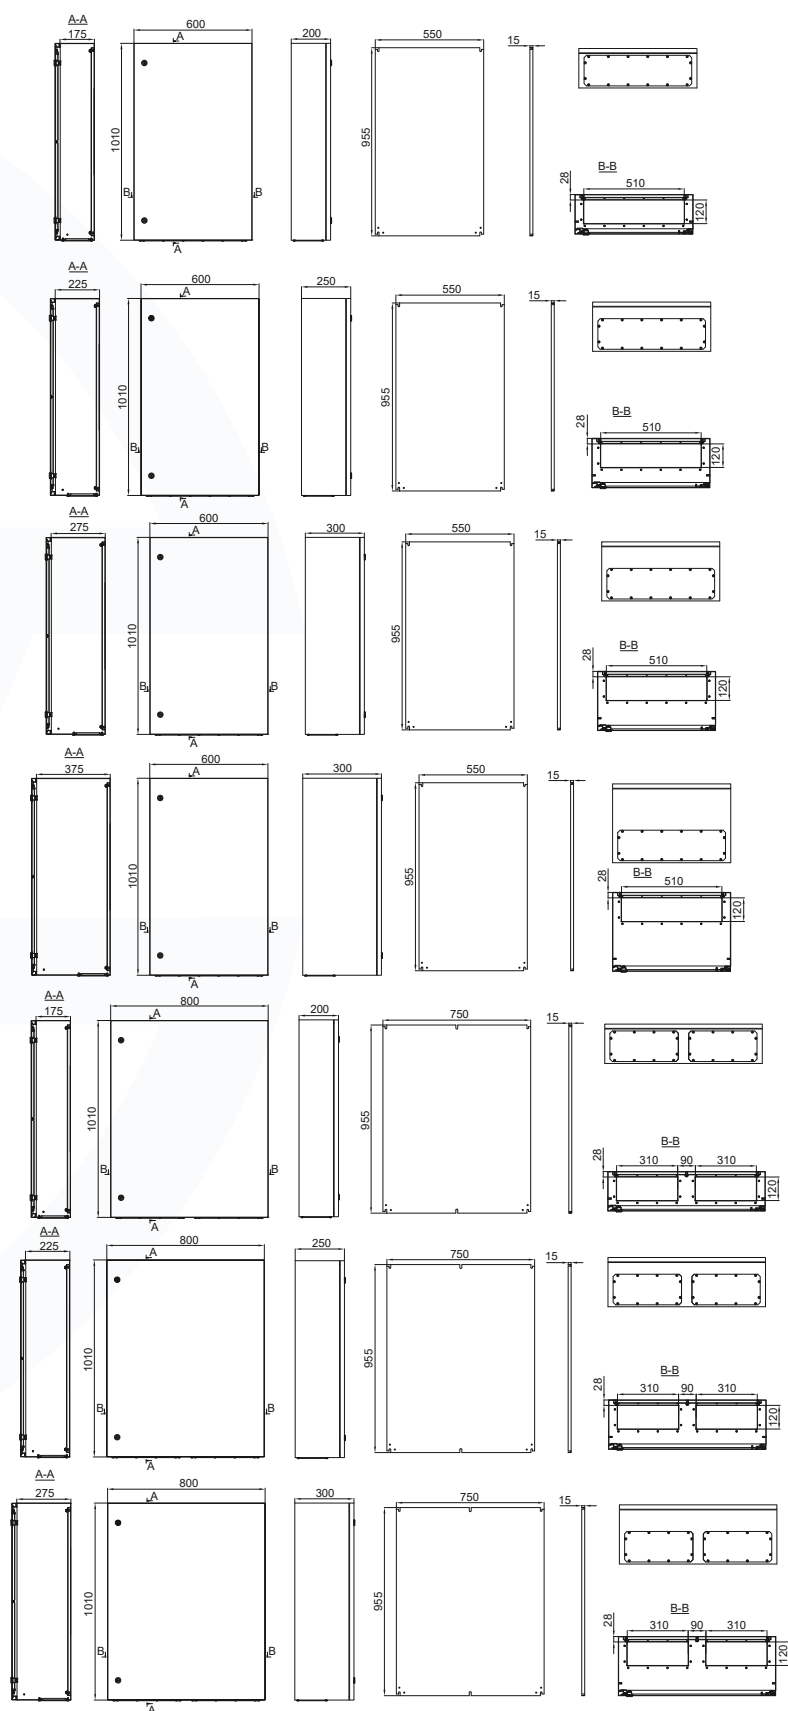

Конструктивные размеры Навесные шкафы высотой 1200 мм

MC 1206025

MC 1206030








MC 1206040

MC 1208025

MC 1208030

MC 1208040

MC 12010030

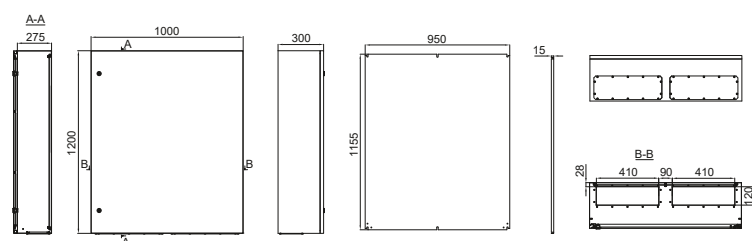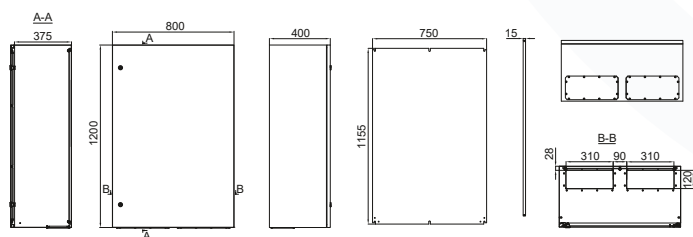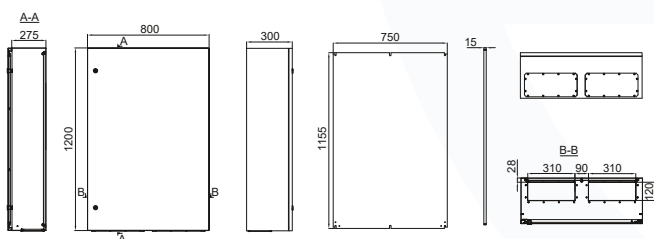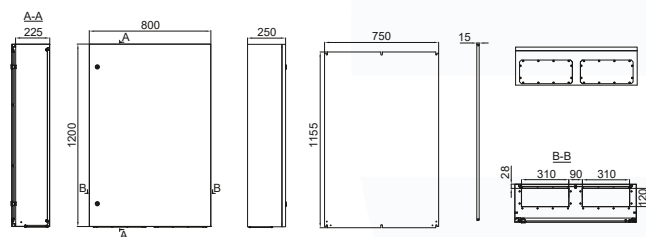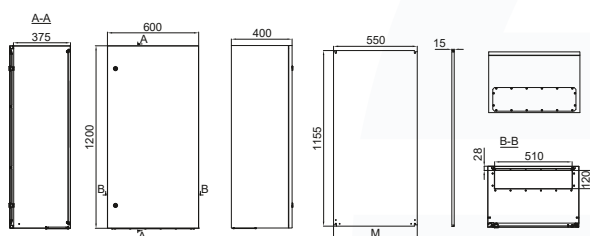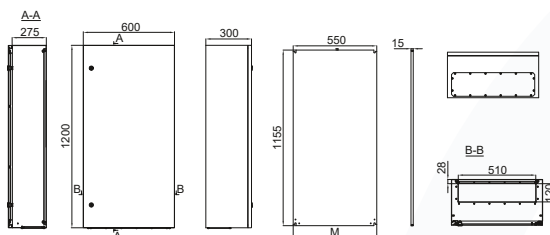
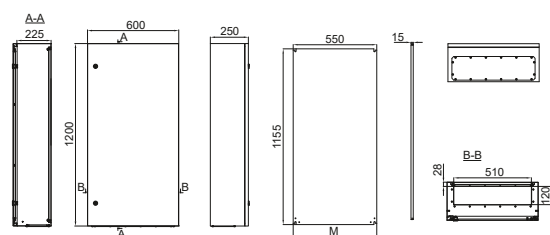


Конструктивные размеры Навесные шкафы высотой 1400 мм

MC 1406030

MC 1408030

MC 1408040

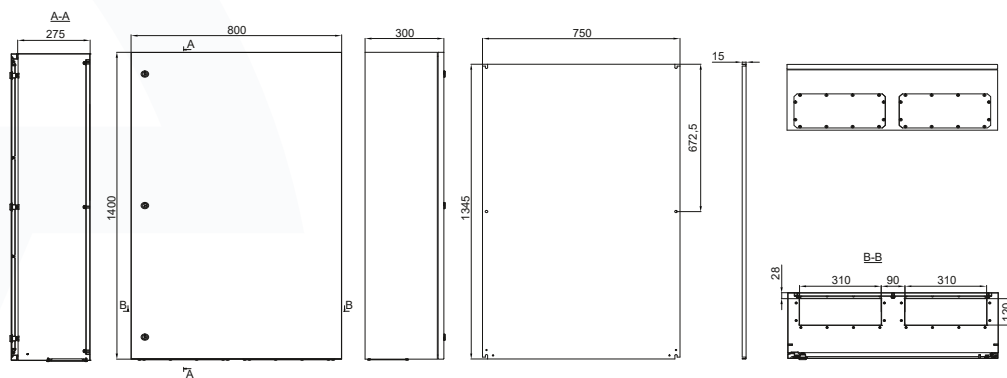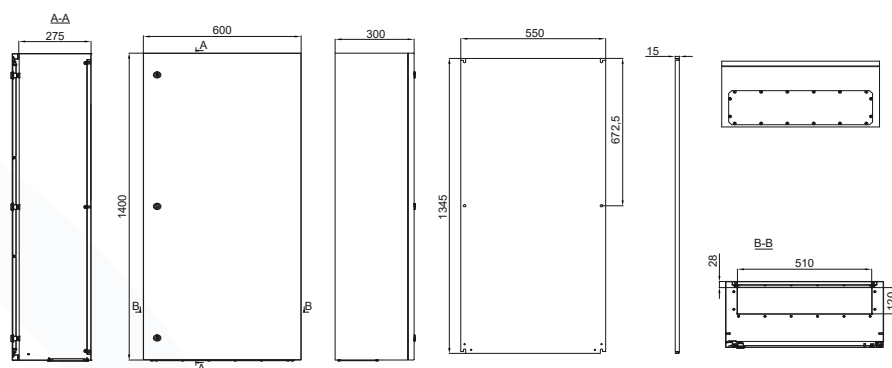



Навесные металлические двухдверные корпуса серии MC.DD



Техническое описание \ Номенклатура

Наименование по каталогу	Артикул, серый цвет RAL7035	Артикул, красный цвет RAL3020	В, мм	Ш, мм	Г, мм	Вес, кг
Навесной двухдверный шкаф высотой 600 мм	MC.DD608030	MC.DD608030R	600	800	300	36
Навесной двухдверный шкаф высотой 800 мм	MC.DD8010030	MC.DD8010030R	800	1000	300	54
	MC.DD8012030	MC.DD8012030R	800	1200	300	63
Навесной двухдверный шкаф высотой 1000 мм	MC.DD10010030	MC.DD10010030R	1000	1000	300	65
	MC.DD10012030	MC.DD10012030R	1000	1200	300	76
	MC.DD10012040	MC.DD10012040R	1000	1200	400	83
Навесной двухдверный шкаф высотой 1200 мм	MC.DD12010030	MC.DD12010030R	1200	1000	300	76
	MC.DD12010040	MC.DD12010040R	1200	1000	400	83
	MC.DD12012030	MC.DD12012030R	1200	1200	300	91
	MC.DD12012040	MC.DD12012040R	1200	1200	400	97
Навесной двухдверный шкаф высотой 1400 мм	MC.DD14010030	MC.DD14010030R	1400	1000	300	87
	MC.DD14010040	MC.DD14010040R	1400	1000	400	93
	MC.DD14012030	MC.DD14012030R	1400	1200	300	104
	MC.DD14012040	MC.DD14012040R	1400	1200	400	111

Техническое описание Навесные двухдверные шкафы высотой 600 мм

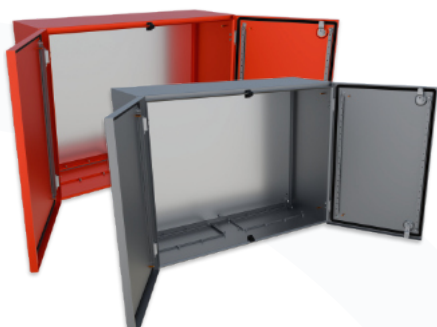

Отличительные особенности:




- степень пыле- и влагозащиты IP66;
- степень ударопрочности – IK10;
- количество дверей 2шт., количество замков 2шт. под ключ-треугольник, количество петель на каждую дверь 2шт., количество монтажный реек на каждую дверь 2шт.;
- люки (2шт.) для ввода кабеля с нанесенным уплотнителем;
- крепление люка и съемной крышки-козырька на винтах в резьбовых втулках.

Материал:

- каркас – сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата – оцинкованная сталь 2мм;
- замок – металл;
- литой уплотнитель – полиуретан.



Комплект поставки:

- корпус, дверь (2шт.), монтажные рейки для двери (4шт.), монтажная плата, замок (2шт), ключ треугольный (2шт.), люк для ввода кабеля (2шт.), кронштейны для крепления шкафа, крепёж, фиксатор-уплотнитель для дверей шкафов серии MC.DD (2шт.).

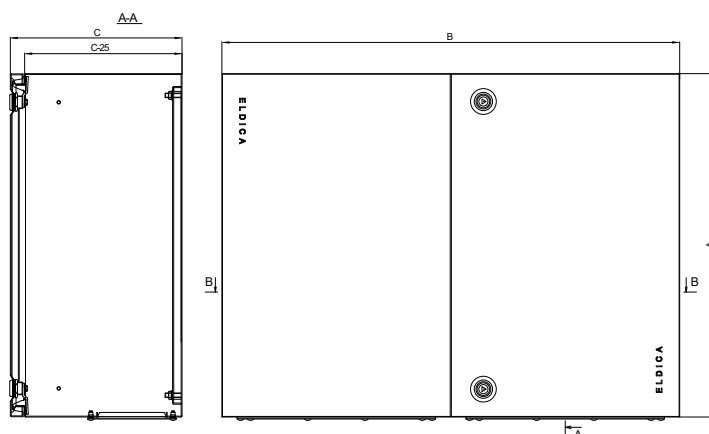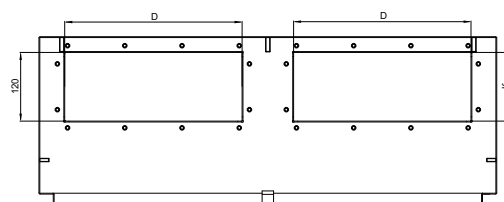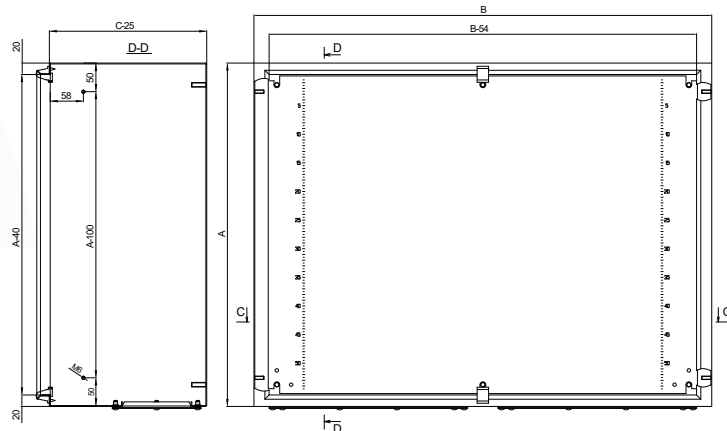

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
MC.DD608030	MC.DD608030R	600	800	300	310

Техническое описание Навесные двухдверные шкафы высотой 800 мм



Отличительные особенности:




- степень пыле- и влагозащиты IP66;
- степень ударопрочности – IK10;
- количество дверей 2шт., количество замков 2шт. под ключ-треугольник, количество петель на каждую дверь 2шт., количество монтажных реек на каждую дверь 2шт.;
- люки (2шт.) для ввода кабеля с нанесенным уплотнителем;
- крепление люка и съемной крышки-козырька на винтах в резьбовых втулках.

Материал:

- каркас – сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата – оцинкованная сталь 2мм;
- замок – металл;
- литой уплотнитель – полиуретан.


Комплект поставки:

- корпус, дверь (2шт.), монтажные рейки для двери (4шт.), монтажная плата, замок (2шт), ключ треугольный (2шт.), люк для ввода кабеля (2шт.), кронштейны для крепления шкафа, крепёж, фиксатор-уплотнитель для дверей шкафов серии MC.DD (2шт.).

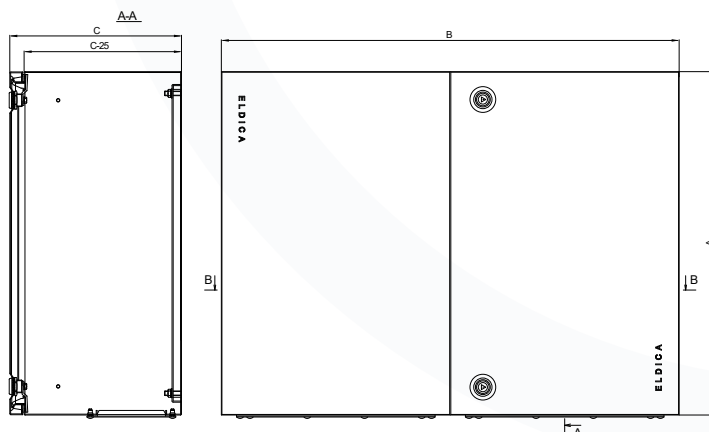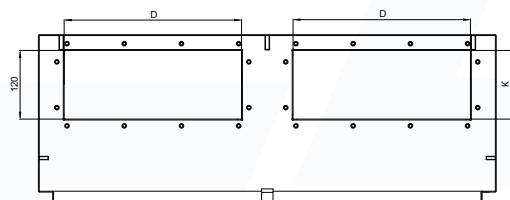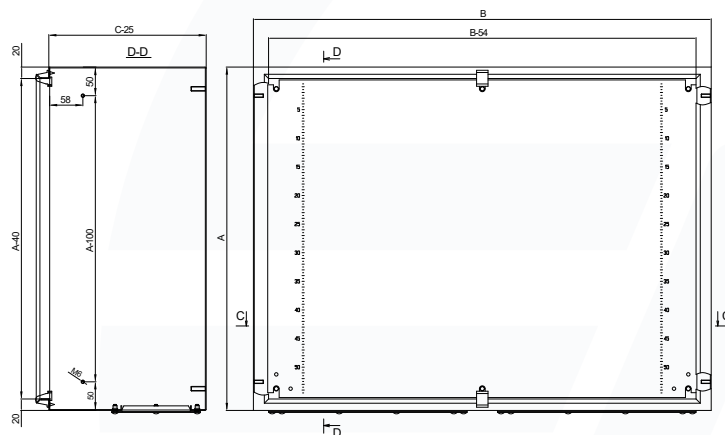

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
MC.DD8010030	MC.DD8010030R	800	1000	300	410
MC.DD8012030	MC.DD8012030R	800	1200	300	510

Техническое описание Навесные двухдверные шкафы высотой 1000 мм

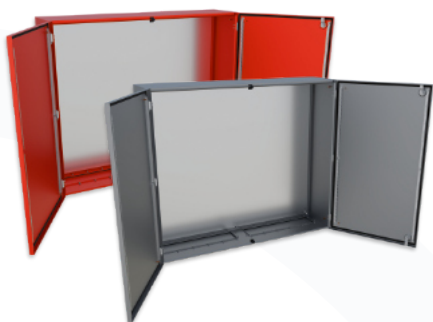

Отличительные особенности:




- степень пыле- и влагозащиты IP66;
- степень ударопрочности – IK10;
- количество дверей 2шт., количество замков 2шт. под ключ-треугольник, количество петель на каждую дверь 3шт., количество монтажный реек на каждую дверь 2шт.;
- люки (2шт.) для ввода кабеля с нанесенным уплотнителем;
- крепление люка и съемной крышки-козырька на винтах в резьбовых втулках.

Материал:

- каркас – сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата – оцинкованная сталь 2мм;
- замок – металл;
- литой уплотнитель – полиуретан.


Комплект поставки:

- корпус, дверь (2шт.), монтажные рейки для двери (4шт.), монтажная плата, замок (2шт.), ключ треугольный (2шт.), люк для ввода кабеля (2шт.), кронштейны для крепления шкафа, крепёж, фиксатор-уплотнитель для дверей шкафов серии MC.DD (2шт.).

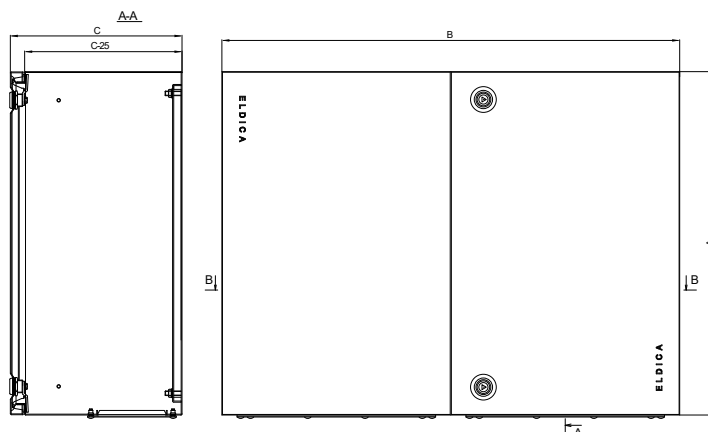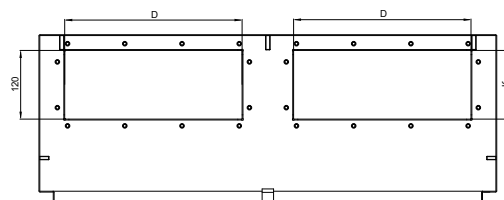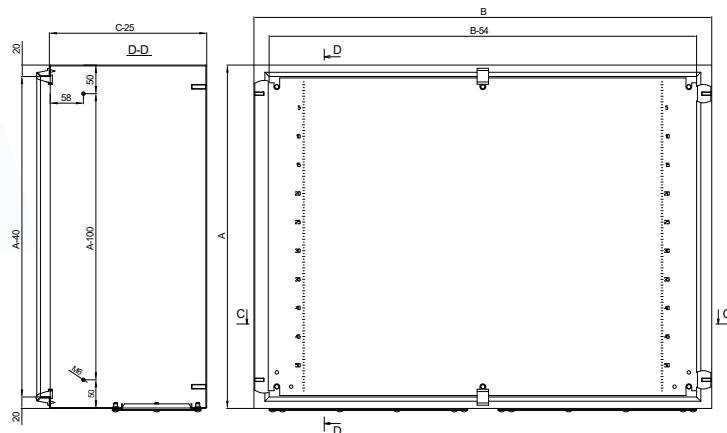

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
MC.DD10010030	MC.DD10010030R	1000	1000	300	410
MC.DD10012030	MC.DD10012030R	1000	1200	300	510
MC.DD10012040	MC.DD10012040R	1000	1200	400	510

Техническое описание Навесные двухдверные шкафы высотой 1200 мм



Отличительные особенности:




- степень пыле- и влагозащиты IP66;
- степень ударопрочности – IK10;
- количество дверей 2шт., количество замков 2шт. под ключ-треугольник, количество петель на каждую дверь 3шт., количество монтажный реек на каждую дверь 2шт.;
- люки (2шт.) для ввода кабеля с нанесенным уплотнителем;
- крепление люка и съемной крышки-козырька на винтах в резьбовых втулках.

Материал:

- каркас – сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата – оцинкованная сталь 2мм;
- замок – металл;
- литой уплотнитель – полиуретан.


Комплект поставки:

- корпус, дверь (2шт.), монтажные рейки для двери (4шт.), монтажная плата, замок (2шт), ключ треугольный (2шт.), люк для ввода кабеля (2шт.), кронштейны для крепления шкафа, крепёж, фиксатор-уплотнитель для дверей шкафов серии MC.DD (2шт.).

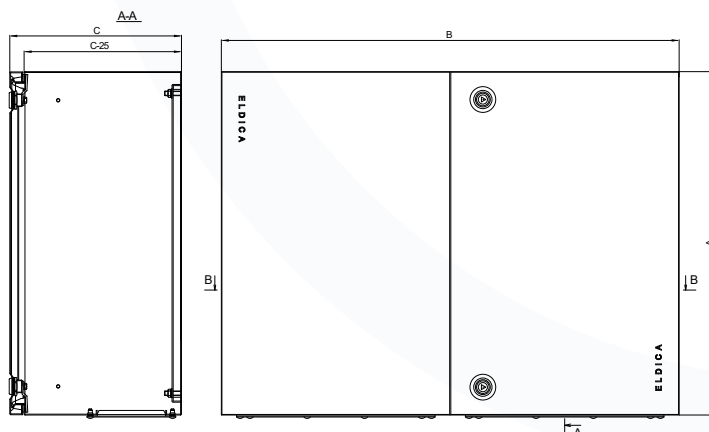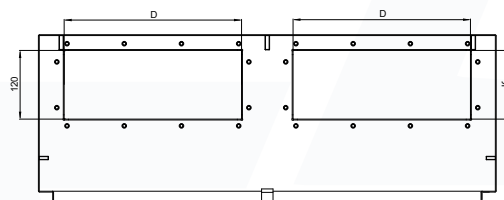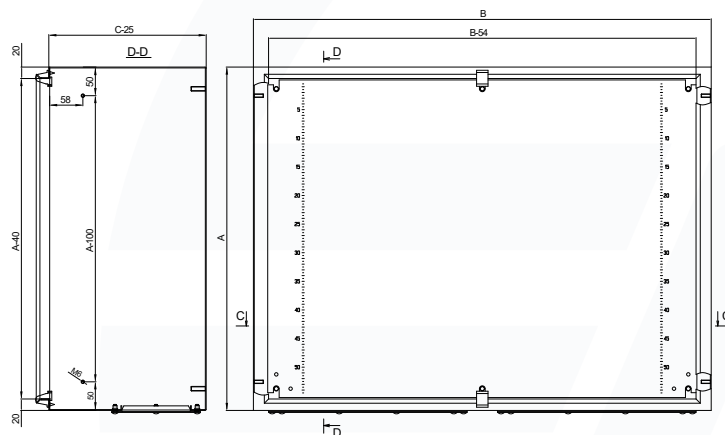

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
MC.DD12010030	MC.DD12010030R	1200	1000	300	410
MC.DD12010040	MC.DD12010040R	1200	1000	400	410
MC.DD12012030	MC.DD12012030R	1200	1200	300	510
MC.DD12012040	MC.DD12012040R	1200	1200	400	510

Техническое описание Навесные двухдверные шкафы высотой 1400 мм

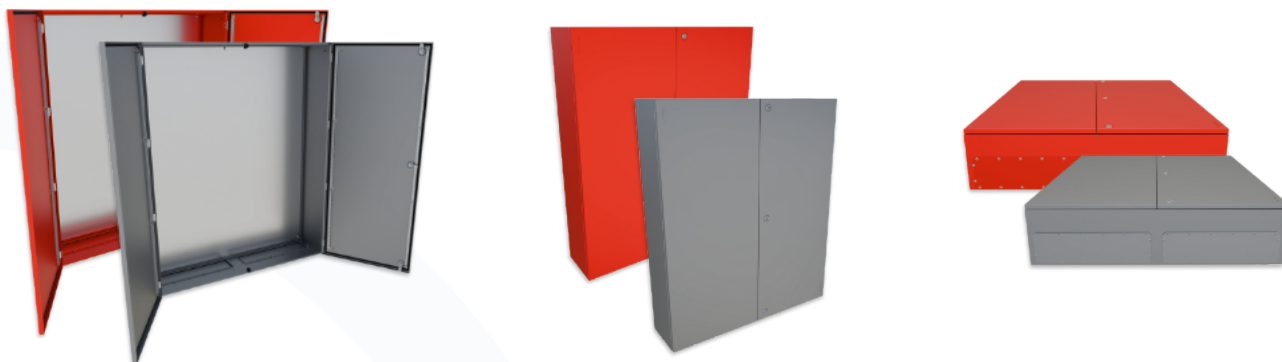

Отличительные особенности:


- Степень пыле- и влагозащиты IP66;
- Степень ударопрочности – IK10;
- Количество дверей 2шт., количество замков 3шт. под ключ-треугольник, количество петель на каждую дверь 4шт., количество монтажный реек на каждую дверь 2шт.;
- Люки (2шт.) для ввода кабеля с нанесенным уплотнителем;
- Крепление люка и съемной крыши-козырька на винтах в резьбовых втулках;

Материал:

- Каркас – сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- Дверь – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- Монтажная плата – оцинкованная сталь 2мм;
- Замок – металл;
- Литой уплотнитель – полиуретан;

Комплект поставки:

- Корпус, дверь (2шт.), монтажные рейки для двери(4шт.), монтажная плата, замок (2шт), ключ треугольный (2шт.), люк для ввода кабеля (2шт.), кронштейны для крепления шкафа, крепёж, фиксатор-уплотнитель для дверей шкафов серии MC.DD (2шт.)

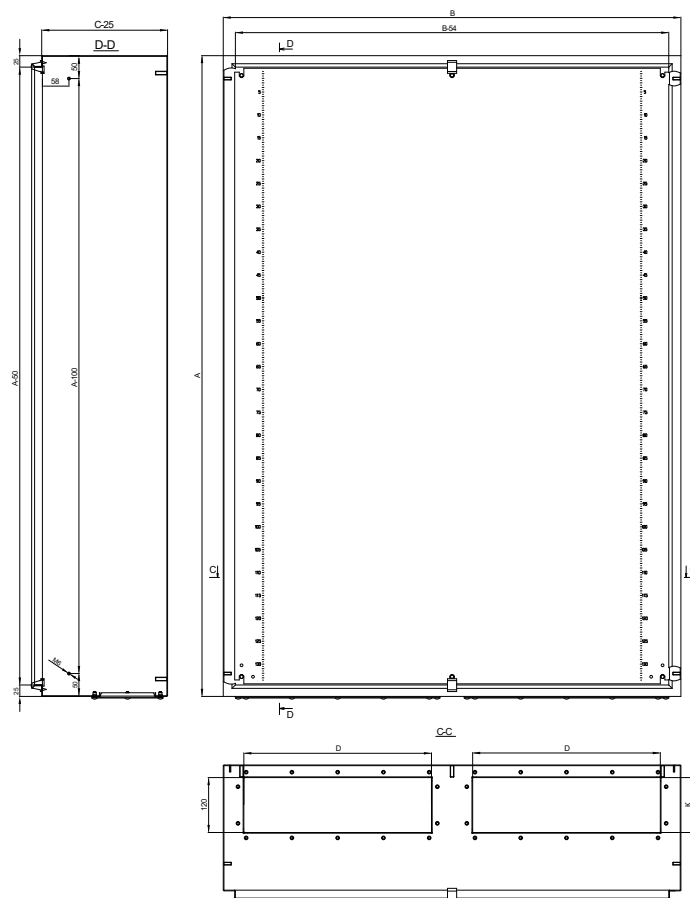

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
MC.DD14010030	MC.DD14010030R	1400	1000	300	410
MC.DD14010040	MC.DD14010040R	1400	1000	400	410
MC.DD14012030	MC.DD14012030R	1400	1200	300	510
MC.DD14012040	MC.DD14012040R	1400	1200	400	510

Навесные металлические корпуса серии MCs

По запросам клиентов на уменьшение веса шкафов серии MC, разработана серия шкафов MCs. Корпуса серии MCs сохранили все главные характеристики корпусов MC, такие как степень пыле- и влагозащиты (IP66), устойчивость к ударам (IK10), сейсмо- и вибростойкость (9 баллов по шкале MSK-64), класс пожарной опасности (KM0), стойкость к воздействию факторов внешней среды, климатическое исполнение (УХЛ1).

Навесной шкаф MCs имеет цельносварной корпус, выполненный из стального листа 1 мм, с глухой дверью с возможностью навешивания с любой стороны, вариант цвета серый RAL7035 и красный RAL3020.

Монтажная панель изготовлена из оцинкованного стального листа 1,5 мм. В шкафах шириной до 800мм - монтажная панель имеет четыре точки крепления, более 800мм - шесть точек крепления.

Дверь изготовлена из стального листа 1,2 мм, с нанесенным по периметру пенополиуретановым уплотнителем. На двери высотой от 500 мм имеется два вертикальных перфорированных профиля, изготовленных из оцинкованной стали - монтажные рейки. При необходимости их можно использовать для монтажа оборудования на двери.

Двери высотой до 500 мм включительно имеют один замок с поворотным язычком, двери высотой от 600мм и до 800мм - два замка, от 1000мм до 1200мм имеют 3 петли. Для быстрой смены навески двери, корпус имеет дополнительные отверстия, закрытые заглушками.

Дверной проем имеет двугранный защитный кант(кромку), отводящий влагу от уплотнителя, что позволяет исключить примерзания уплотнителя двери к корпусу шкафа и создаёт дополнительную жесткость конструкции корпуса шкафа.

Техническое описание Конструктивные особенности серии MCs

Люк кабельного ввода максимального размера



Люк кабельного ввода максимально возможного Размера позволит быстро и удобно установить большое количество гермовводов.

Дождезащитный козырёк



Съемная крышка-козырёк защитит от осадков шкаф, а также позволит быстро и удобно сделать ввод сверху шкафа.

Упаковка «Конверт»



Позволяет с легкостью одному человеку распаковывать и упаковывать корпуса серии MC всех габаритов - любого веса, не поднимая и не кантуя их, а просто «оборачивая» конверт вокруг корпуса, что значительно упрощает и ускоряет этот процесс и не требует приложения значительных физических усилий для «тяжелых» шкафов в сборе.

Техническое описание \ Конструктивные особенности серии MCs

Ребро жесткости двери



Передняя кромка двери всех корпусов серии MC имеет «П»-образный загиб, обеспечивающий дополнительную жесткость, исключающий случайную деформацию двери при неправильных действиях и поддерживает степень защиты IP66 в процессе всего периода эксплуатации.

Дверной проем с загибом



Дверной проем по всему периметру корпуса имеет кромку с загибом, которая с одной стороны обеспечивает надежный прижим к дверному уплотнителю и исключает его повреждение, а с другой - отвод скапливающегося конденсата или влаги, что исключает примерзание уплотнителя двери к корпусу шкафа и придает дополнительную жесткость конструкции.

Монтажные рейки




Изготавливаются из оцинкованной стали, устанавливаются на сваренные в дверь шпильки и крепятся на метизы М6, обеспечивают дополнительную жесткость двери и дополнительное крепление для монтажа.

Пенополиуретановый уплотнительный контур на двери и кабельном люке



Уплотнительные контуры по периметру двери и кабельного люка наносятся автоматизированным оборудованием, обеспечивают степень защиты - IP66.

Ребра жесткости и бонки



Отверстие ввода кабеля по периметру имеет отбортовку (ребра жесткости), люк крепится на винтах в бонки (резьбовые втулки) в отличие от обычно применяемых саморезов, что в совокупности с уплотнителем обеспечивает максимально возможный прижим люка гарантирующий степень защиты IP66 во время всего срока эксплуатации.

Надежное прилегание двери по всему периметру



Для увеличения плотности стыка по периметру дверного проема количество петель и замков может достигать четырех петель и трех замков соответственно (для корпуса высотой 1400 мм). В сочетании со специальными конструктивными мерами - ребрами жесткости и толщиной металла - гарантируется сохранение степени защиты IP66 в течении всего срока эксплуатации.

Надежная дверная фурнитура и кронштейны для навески шкафа



Вся дверная фурнитура - петли и замки, выполнена полностью из металла и обеспечивает надежное закрытие дверей в течении всего срока эксплуатации, в том числе при пониженных температурах, когда обычные пластиковые детали становятся хрупкими. Это же относится и к металлическим кронштейнам, которые входят в комплект поставки.

Монтажная панель максимального размера



Монтажная панель во всех корпусах имеет максимально возможные размеры, для обеспечения максимальной площади размещения компонентов. Количество точек крепления панели может достигать 8, при этом шпильки крепления имеют увеличенный диаметр - М8.

Наименование по каталогу	Артикул, серый цвет RAL7035	Артикул, красный цвет RAL3020	В, мм	Ш, мм	Г, мм	Вес, кг
Навесной шкаф высотой 310 мм	MCs 313015	MCs 313015R	310	300	150	5,60
	MCs 314015	MCs 314015R	310	400	150	6,95
	MCs 314020	MCs 314020R	310	400	200	7,60
Навесной шкаф высотой 410 мм	MCs 413015	MCs 413015R	410	300	150	6,90
	MCs 413020	MCs 413020R	410	300	200	7,54
	MCs 414020	MCs 414020R	410	400	200	9,30
	MCs 415020	MCs 415020R	410	500	200	11,05
	MCs 416020	MCs 416020R	410	600	200	12,81
Навесной шкаф высотой 510 мм	MCs 513015	MCs 513015R	510	300	150	8,21
	MCs 513020	MCs 513020R	510	300	200	8,94
	MCs 514015	MCs 514015R	510	400	150	10,19
	MCs 514020	MCs 514020R	510	400	200	11,00
	MCs 514025	MCs 514025R	510	400	250	11,81
	MCs 515020	MCs 515020R	510	500	200	13,08
	MCs 515025	MCs 515025R	510	500	250	13,97
	MCs 516020	MCs 516020R	510	600	200	15,14
Навесной шкаф высотой 610 мм	MCs 614020	MCs 614020R	610	400	200	12,71
	MCs 614025	MCs 614025R	610	400	250	13,60
	MCs 615020	MCs 615020R	610	500	200	15,09
	MCs 615025	MCs 615025R	610	500	250	16,07
	MCs 616020	MCs 616020R	610	600	200	17,48
	MCs 616025	MCs 616025R	610	600	250	18,54
	MCs 616030	MCs 616030R	610	600	300	19,60
	MCs 616040	MCs 616040R	610	600	400	21,74
Навесной шкаф высотой 710 мм	MCs 715020	MCs 715020R	710	500	200	17,11
	MCs 715025	MCs 715025R	710	500	250	18,17
Навесной шкаф высотой 810 мм	MCs 816020	MCs 816020R	810	600	200	22,13
	MCs 816025	MCs 816025R	810	600	250	23,36
	MCs 816030	MCs 816030R	810	600	300	24,61
	MCs 816040	MCs 816040R	810	600	400	27,07
	MCs 818020	MCs 818020R	810	800	200	28,16
	MCs 818025	MCs 818025R	810	800	250	29,57
	MCs 818030	MCs 818030R	810	800	300	30,97
Навесной шкаф высотой 1010 мм	MCs 1016025	MCs 1016025R	1010	600	250	28,22
	MCs 1016030	MCs 1016030R	1010	600	300	29,62
	MCs 1016040	MCs 1016040R	1010	600	400	32,43
	MCs 1018025	MCs 1018025R	1010	800	250	35,65
	MCs 1018030	MCs 1018030R	1010	800	300	37,22
	MCs 1018040	MCs 1018040R	1010	800	400	40,37
	MCs 10110030	MCs 10110030R	1010	1000	300	44,85
Навесной шкаф высотой 1200 мм	MCs 1206025	MCs 1206025R	1200	600	250	32,80
	MCs 1206030	MCs 1206030R	1200	600	300	34,36
	MCs 1206040	MCs 1206040R	1200	600	400	37,49
	MCs 1208025	MCs 1208025R	1200	800	250	41,44
	MCs 1208030	MCs 1208030R	1200	800	300	43,17
	MCs 1208040	MCs 1208040R	1200	800	400	46,65
	MCs 12010030	MCs 12010030R	1200	1000	300	51,98
	MCs 12010040	MCs 12010040R	1200	1000	400	55,78

Техническое описание Навесные шкафы высотой 510 мм



Отличительные особенности:


- степень пыле- и влагозащиты IP66;
- степень ударопрочности – IK10;
- дверь по умолчанию установлена с правой стороны;
- на двери установлен замок под ключ-треугольник, две петли и две монтажные рейки;
- люк для ввода кабеля с нанесенным уплотнителем максимально большого размера;
- крепление люка и съемной крыши-козырька на винтах в резьбовых втулках.

Материал:

- каркас – сталь 1мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь – сталь 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата – оцинкованная сталь 1,5мм;
- замок – металл;
- литой уплотнитель – полиуретан.

Комплект поставки:

- корпус, дверь, монтажные рейки (2шт.), монтажная плата, замок с ключом, люк для ввода кабеля, съемная крыша-козырёк, кронштейны для крепления шкафа, крепёж.

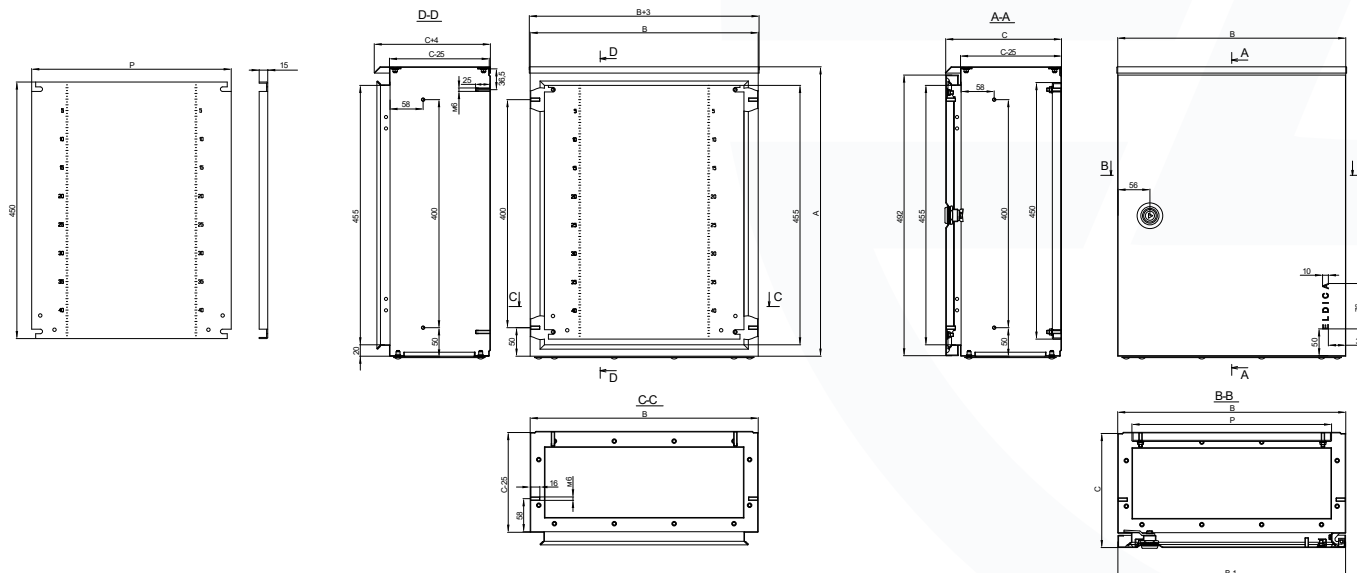

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	P, мм
MCs 513015	MCs 513015R	510	300	150	250
MCs 513020	MCs 513020R	510	300	200	250
MCs 514015	MCs 514015R	510	400	150	350
MCs 514020	MCs 514020R	510	400	200	350
MCs 514025	MCs 514025R	510	400	250	350
MCs 515020	MCs 515020R	510	500	200	450
MCs 515025	MCs 515025R	510	500	250	450
MCs 516020	MCs 516020R	510	600	200	550

Техническое описание Навесные шкафы высотой 610 мм



Отличительные особенности:


- отличительные особенности:
- степень пыле- и влагозащиты IP66;
- степень ударопрочности – IK10;
- дверь по умолчанию установлена с правой стороны;
- на двери установлены два замка под ключ-треугольник, две петли и две монтажные рейки;
- люк для ввода кабеля с нанесенным уплотнителем максимально большого размера;
- крепление люка и съемной крыши-козырька на винтах в резьбовых втулках.

Материал:

- каркас – сталь 1мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь – сталь 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата – оцинкованная сталь 1,5мм;
- замок – металл;
- литой уплотнитель – полиуретан.

Комплект поставки:

- корпус, дверь, монтажные рейки (2шт.), монтажная плата, замок с ключом (2шт.), люк для ввода кабеля, съемная крыша-козырёк, кронштейны для крепления шкафа, крепёж.

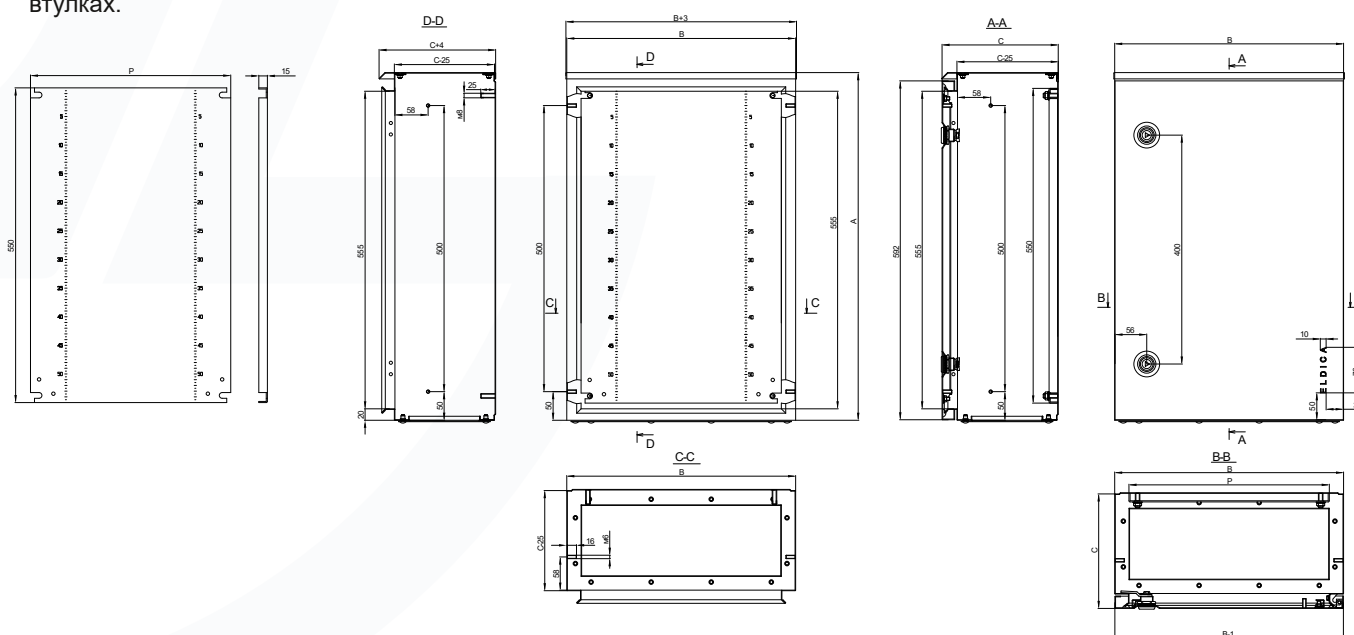

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	P, мм
MCs 614020	MCs 614020R	610	400	200	350
MCs 614025	MCs 614025R	610	400	250	350
MCs 615020	MCs 615020R	610	500	200	450
MCs 615025	MCs 615025R	610	500	250	450
MCs 616020	MCs 616020R	610	200	550	550
MCs 616025	MCs 616025R	610	250	550	550
MCs 616030	MCs 616030R	610	600	300	550
MCs 616040	MCs 616040R	610	600	250	550

Техническое описание Навесные шкафы высотой 710 мм



Отличительные особенности:


- отличительные особенности:
- степень пыле- и влагозащиты IP66;
- степень ударопрочности – IK10;
- дверь по умолчанию установлена с правой стороны;
- на двери установлены два замка под ключ-треугольник, две петли и две монтажные рейки;
- люк для ввода кабеля с нанесенным уплотнителем максимально большого размера;
- крепление люка и съемной крыши-козырька на винтах в резьбовых втулках.

Материал:

- каркас – сталь 1мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь – сталь 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата – оцинкованная сталь 1,5мм;
- замок – металл;
- литой уплотнитель – полиуретан.

Комплект поставки:

- корпус, дверь, монтажные рейки (2шт.), монтажная плата, замок с ключом (2шт.), люк для ввода кабеля, съемная крыша-козырёк, кронштейны для крепления шкафа, крепёж.

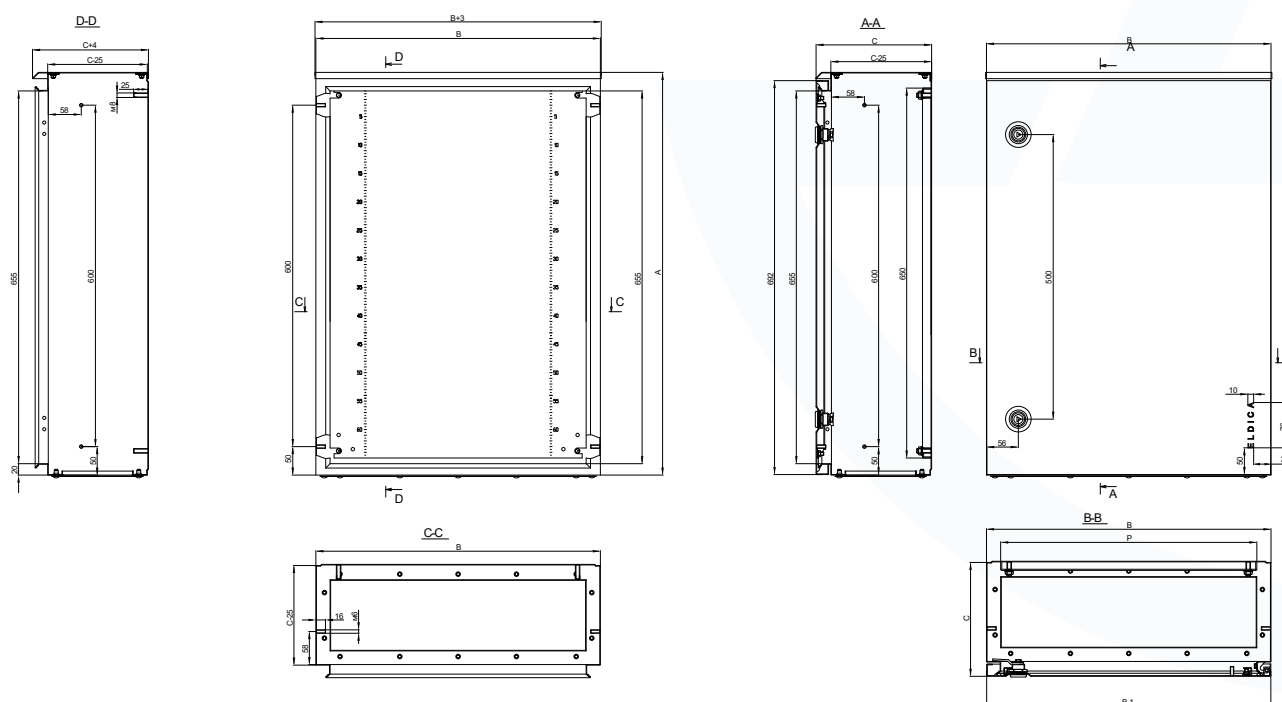


Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	P, мм
MCs 715020	MCs 715020R	710	500	200	450
MCs 715025	MCs 715025R	710	500	250	450

Материал:

- каркас – сталь 1мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь – сталь 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата – оцинкованная сталь 1,5мм;
- замок – металл;
- литой уплотнитель – полиуретан.

- корпус, дверь, монтажные рейки (2шт.), монтажная плата, замок с ключом (2шт.), люк для ввода кабеля, съемная крыша-козырёк, кронштейны для крепления шкафа, крепёж.

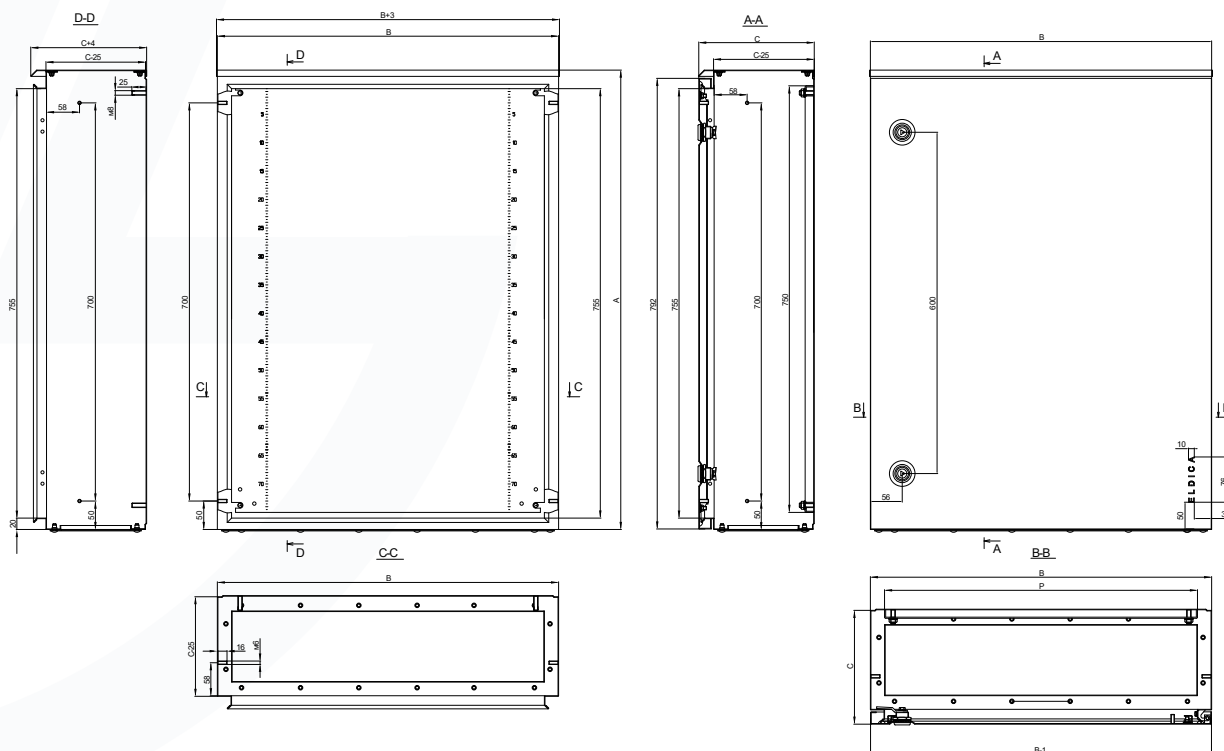

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	P, мм
MCs 816020	MCs 816020R	810	600	200	550
MCs 816025	MCs 816025R	810	600	250	550
MCs 816030	MCs 816030R	810	600	300	550
MCs 816040	MCs 816040R	810	600	400	550
MCs 818020	MCs 818020R	810	800*	200	750
MCs 818025	MCs 818025R	810	800*	250	750
MCs 818030	MCs 818030R	810	800*	300	750

Техническое описание Навесные шкафы высотой 1010 мм

Отличительные особенности:


- степень пыле- и влагозащиты IP66;
- степень ударопрочности – IK10;
- дверь по умолчанию установлена с правой стороны;
- на двери установлены два замка под ключ-треугольник, две петли и две монтажные рейки;
- люк для ввода кабеля с нанесенным уплотнителем максимально большого размера;
- крепление люка и съемной крыши-козырька на винтах в резьбовых втулках.

Материал:

- каркас – сталь 1мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь – сталь 1,2мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата – оцинкованная сталь 1,5мм;
- замок – металл;
- литой уплотнитель – полиуретан.

Комплект поставки:

- корпус, дверь, монтажные рейки (2шт.), монтажная плата, замок с ключом (2шт.), люк для ввода кабеля, съемная крыша-козырёк, кронштейны для крепления шкафа, крепёж.

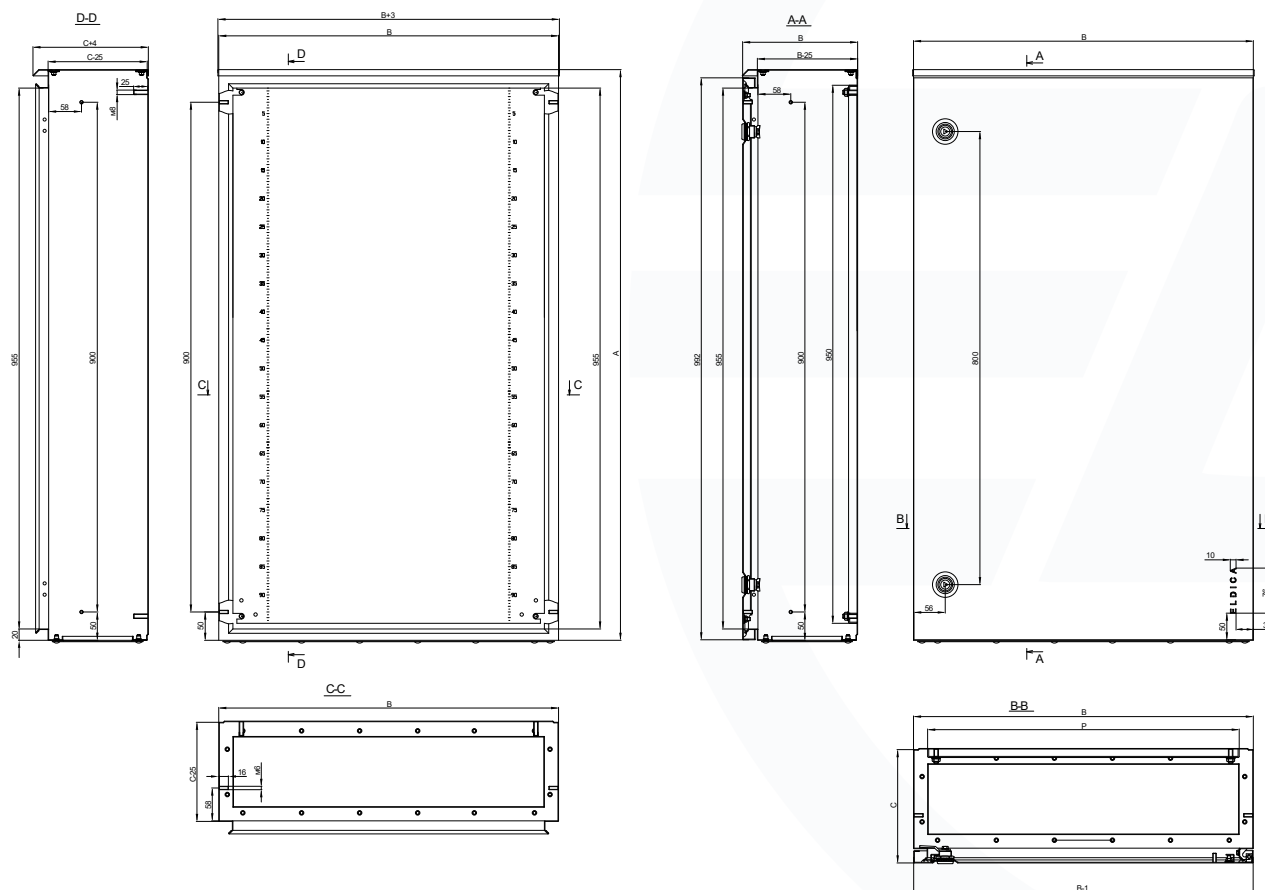

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	P, мм
MCs 1016025	MCs 1016025R	1010	600	250	550
MCs 1016030	MCs 1016030R	1010	600	300	550
MCs 1016040	MCs 1016040R	1010	600	400	550
MCs 1018025	MCs 1018025R	1010	800*	250	750
MCs 1018030	MCs 1018030R	1010	800*	300	750
MCs 1018040	MCs 1018040R	1010	800*	400	750
MCs 10110030	MCs 10110030R	1010	1000*	300	950

Техническое описание Навесные шкафы высотой 1210 мм

Отличительные особенности:


- степень пыле- и влагозащиты IP66;
- степень ударопрочности – IK10;
- дверь по умолчанию установлена с правой стороны;
- на двери установлены два замка под ключ-треугольник, две петли и две монтажные рейки;
- люк для ввода кабеля с нанесенным уплотнителем максимально большого размера;
- крепление люка и съемной крыши-козырька на винтах в резьбовых втулках.

Материал:

- каркас – сталь 1мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- дверь – сталь 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 7035, RAL 3020;
- монтажная плата – оцинкованная сталь 1,5мм;
- замок – металл;
- литой уплотнитель - полиуретан.

Комплект поставки:

- корпус, дверь, монтажные рейки (2шт.), монтажная плата, замок с ключом (2шт.), люк для ввода кабеля, съемная крыша-козырёк, кронштейны для крепления шкафа, крепёж.

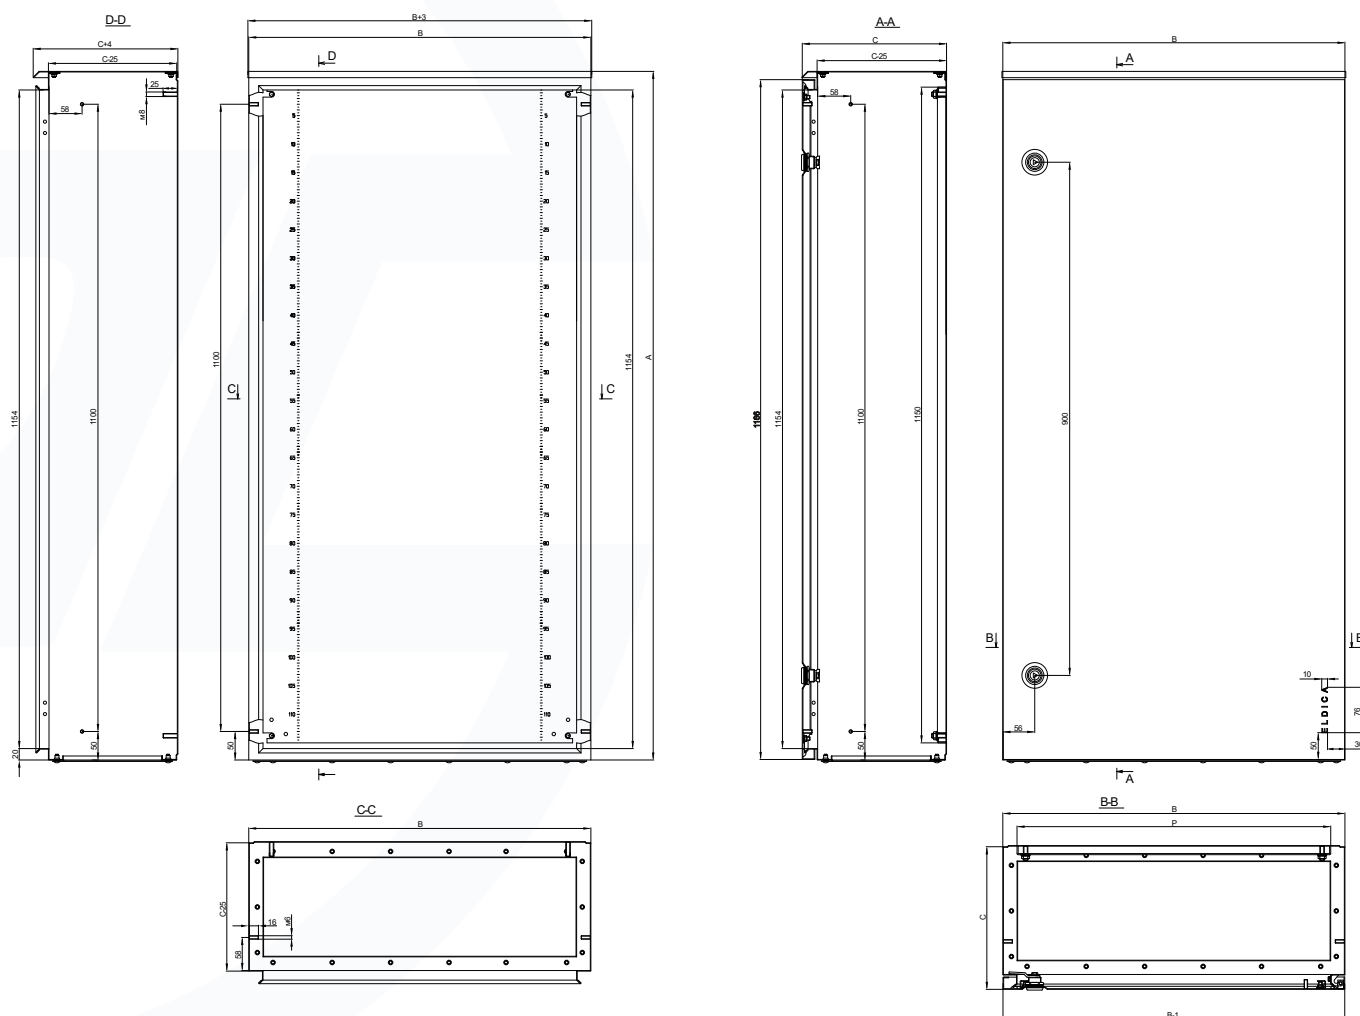

Серые	Красные	A, мм	B, мм	C, мм	P, мм
MCs 1206025	MCs 1206025R	1200	600	250	550
MCs 1206030	MCs 1206030R	1200	600	300	550
MCs 1206040	MCs 1206040R	1200	600	400	550
MCs 1208025	MCs 1208025R	1200	800*	250	750
MCs 1208030	MCs 1208030R	1200	800*	300	750
MCs 1208040	MCs 1208040R	1200	800*	400	750
MCs 12010030	MCs 12010030R	1200	1000*	300	950


Внутренние двери серии MC.VD

Внутренние двери серии MC.VD предназначены для монтажа элементов управления, индикации и прочего оборудования, разделение и ограничение уровня доступа. Подходят для корпусов MC и MCs.

Внутренняя дверь изготовлена из стали 1,5 мм и окрашена порошковым покрытием светло-серого цвета (RAL 7035).

Материал замка, ригеля, петли – металл

Внутренние двери серии MC.VD имеют регулируемую глубину установки.

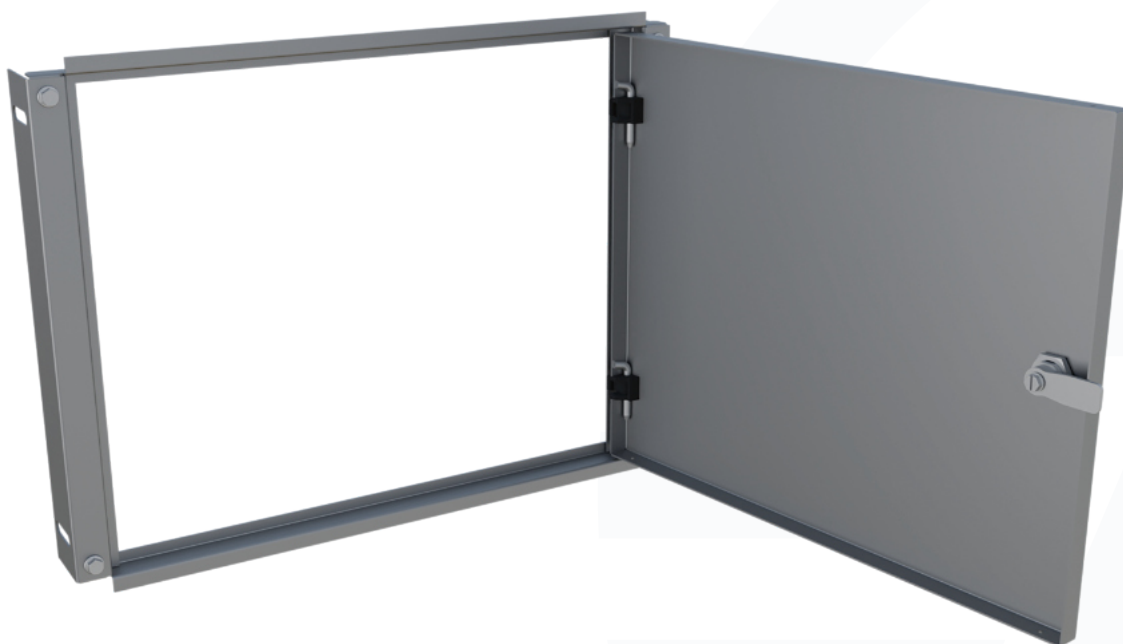

Техническое описание / Номенклатура

Наименование по каталогу	Артикул, серый цвет RAL7035	В, мм	Ш, мм	Вес, кг
Внутренняя дверь с комплектом крепежа высотой 400 мм	MC.VD4030	400	300	3
	MC.VD4040	400	400	3,5
	MC.VD4060	400	600	5
Внутренняя дверь с комплектом крепежа высотой 500 мм	MC.VD5030	500	300	3,5
	MC.VD5040	500	400	4,5
	MC.VD5050	500	500	5
Внутренняя дверь с комплектом крепежа высотой 600 мм	MC.VD6040	600	400	5
	MC.VD6060	600	600	7
Внутренняя дверь с комплектом крепежа высотой 700 мм	MC.VD7050	700	500	7
Внутренняя дверь с комплектом крепежа высотой 800 мм	MC.VD8060	800	600	9
	MC.VD10060	1000	600	11
Внутренняя дверь с комплектом крепежа высотой 1000 мм	MC.VD10080	1000	800	14
	MC.VD12060	1200	600	14
	MC.VD12080	1200	800	16

Техническое описание Внутренние двери высотой 400 мм



Отличительные особенности:


- Подходят для серии MC и MCs;
- Внутренняя дверь двухстороннего монтажа;

Материал:

- Каркас крепления внутренней двери – сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035
- Внутренняя дверь – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035
- Замок – металл

Комплект поставки:

- Каркас крепления внутренней двери -1 комплект;
- Замок с ключом – 1шт.;
- Внутренняя дверь - 1шт.;
- Дверные петли - 2 шт.;

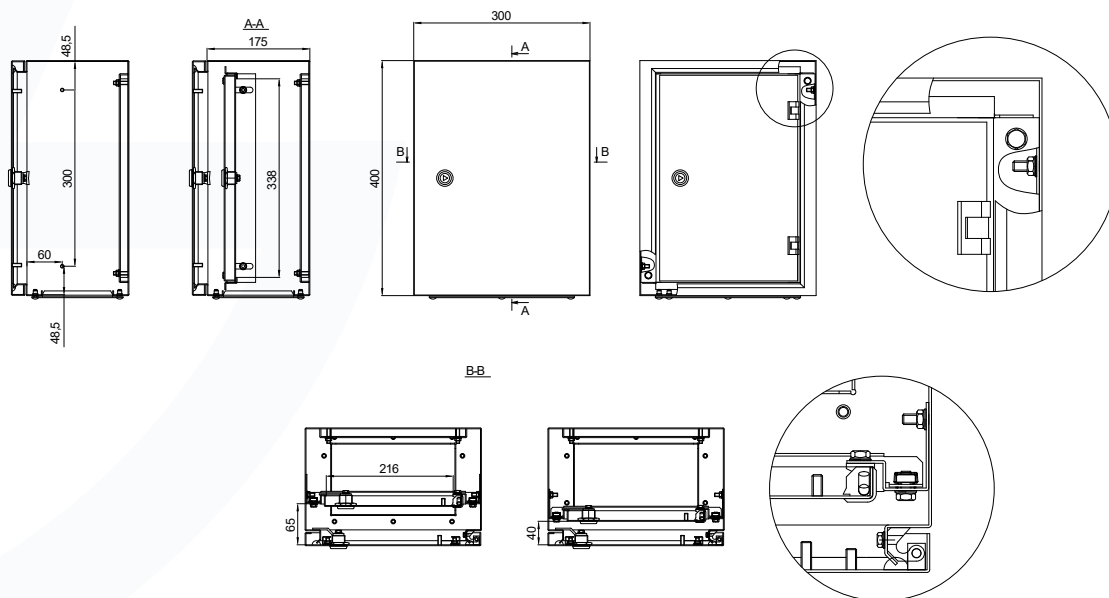

Серые	A, мм	B, мм
MC.VD4030	400	300
MC.VD4040	400	400
MC.VD4060	400	600

Техническое описание Внутренние двери высотой 500 мм



Отличительные особенности:


- Подходят для серии MC и MCs;
- Внутренняя дверь двухстороннего монтажа;

Материал:

- Каркас крепления внутренней двери – сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- Внутренняя дверь – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- Замок – металл;

Комплект поставки:

- Каркас крепления внутренней двери -1 комплект;
- Замок с ключом – 1шт.;
- Внутренняя дверь - 1шт.;
- Петли дверные - 2 шт.;

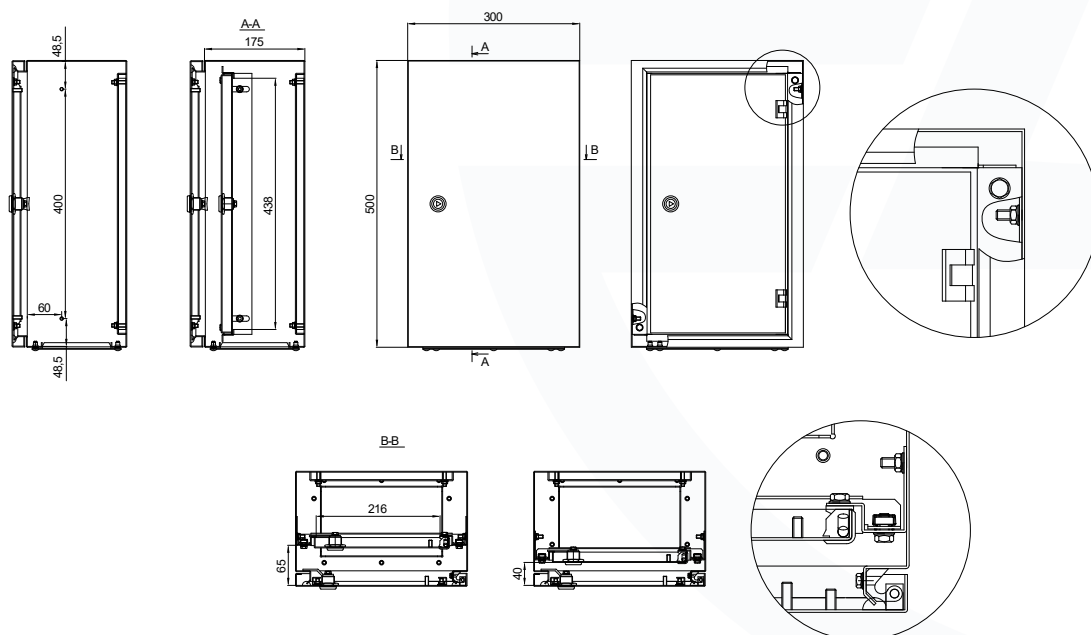

Серые	A, мм	B, мм
MC.VD5030	500	300
MC.VD5040	500	400
MC.VD5050	500	500

Техническое описание Внутренние двери высотой 600 мм



Отличительные особенности:


- Подходят для серии MC и MCs;
- Внутренняя дверь двухстороннего монтажа;

Материал:

- Каркас крепления внутренней двери – сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- Внутренняя дверь – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- Замок – металл;

Комплект поставки:

- Каркас крепления внутренней двери -1 комплект;
- Замок с ключом – 1шт.;
- Внутренняя дверь - 1шт.;
- Петли дверные - 2 шт.;

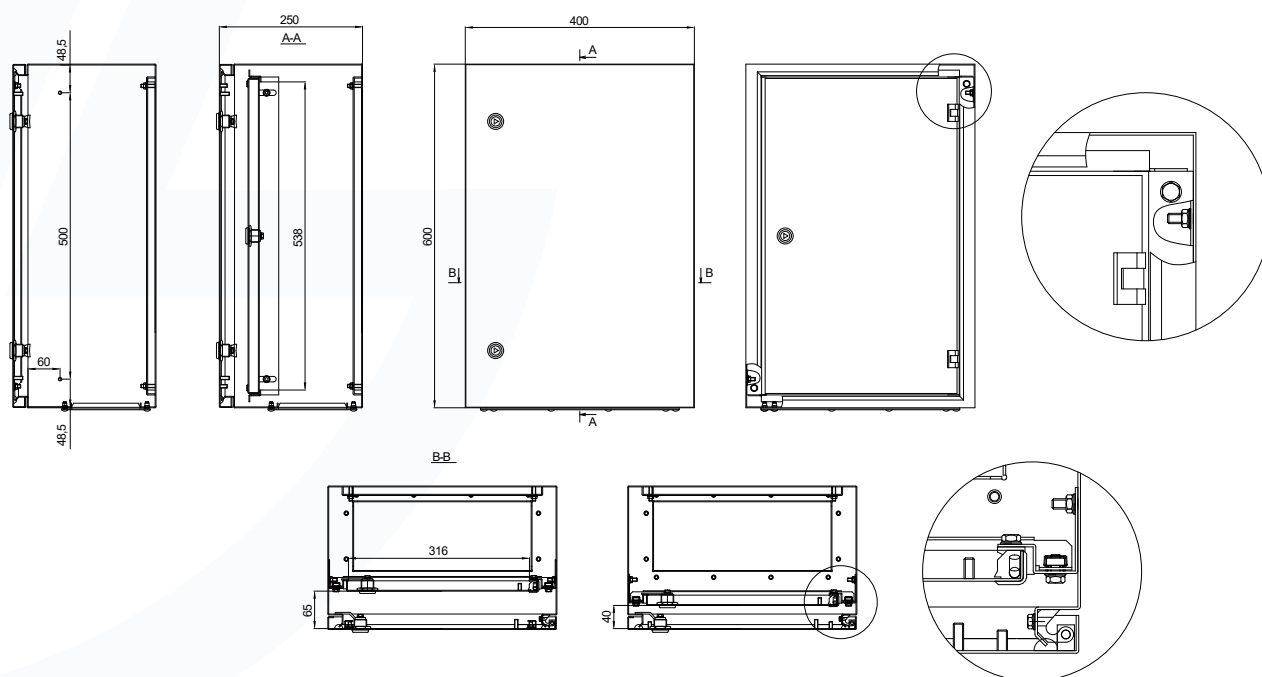

Серия	A, мм	B, мм
MC.VD6040	600	400
MC.VD6060	600	600

Техническое описание Внутренние двери высотой 700 мм



Отличительные особенности:


- Подходят для серии MC и MCs;
- Внутренняя дверь двухстороннего монтажа;

Материал:

- Каркас крепления внутренней двери – сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- Внутренняя дверь – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- Замок – металл;

Комплект поставки:

- Каркас крепления внутренней двери -1 комплект;
- Замок с ключом – 2шт.;
- Внутренняя дверь - 1шт.;
- Петли дверные - 2 шт.;

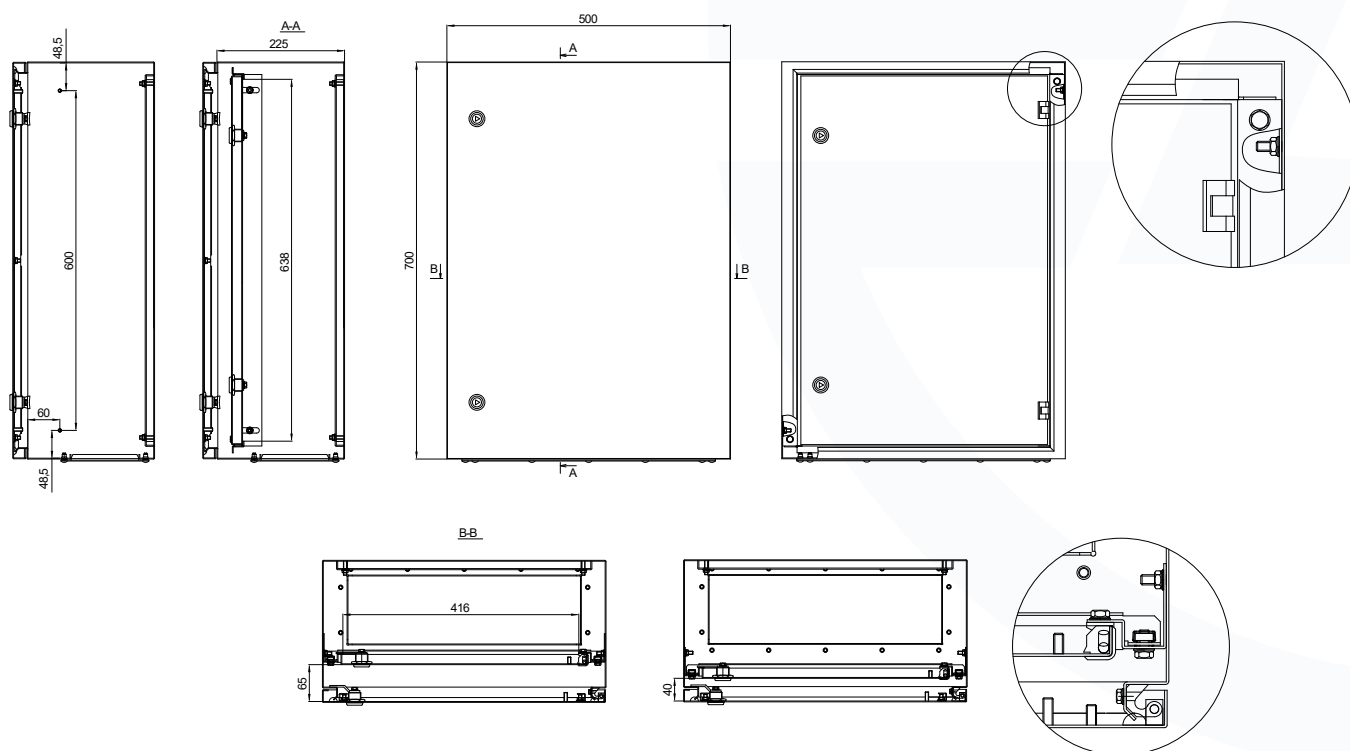

Серия	A, мм	B, мм
MC.VD7050	700	500

Техническое описание Внутренние двери высотой 800 мм



Отличительные особенности:


- Подходят для серии MC и MCs;
- Внутренняя дверь двухстороннего монтажа;

Материал:

- Каркас крепления внутренней двери – сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- Внутренняя дверь – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- Замок – металл;


Комплект поставки:

- Каркас крепления внутренней двери -1 комплект;
- Замок с ключом – 2шт.;
- Внутренняя дверь - 1шт.;
- Петли дверные - 2 шт.;

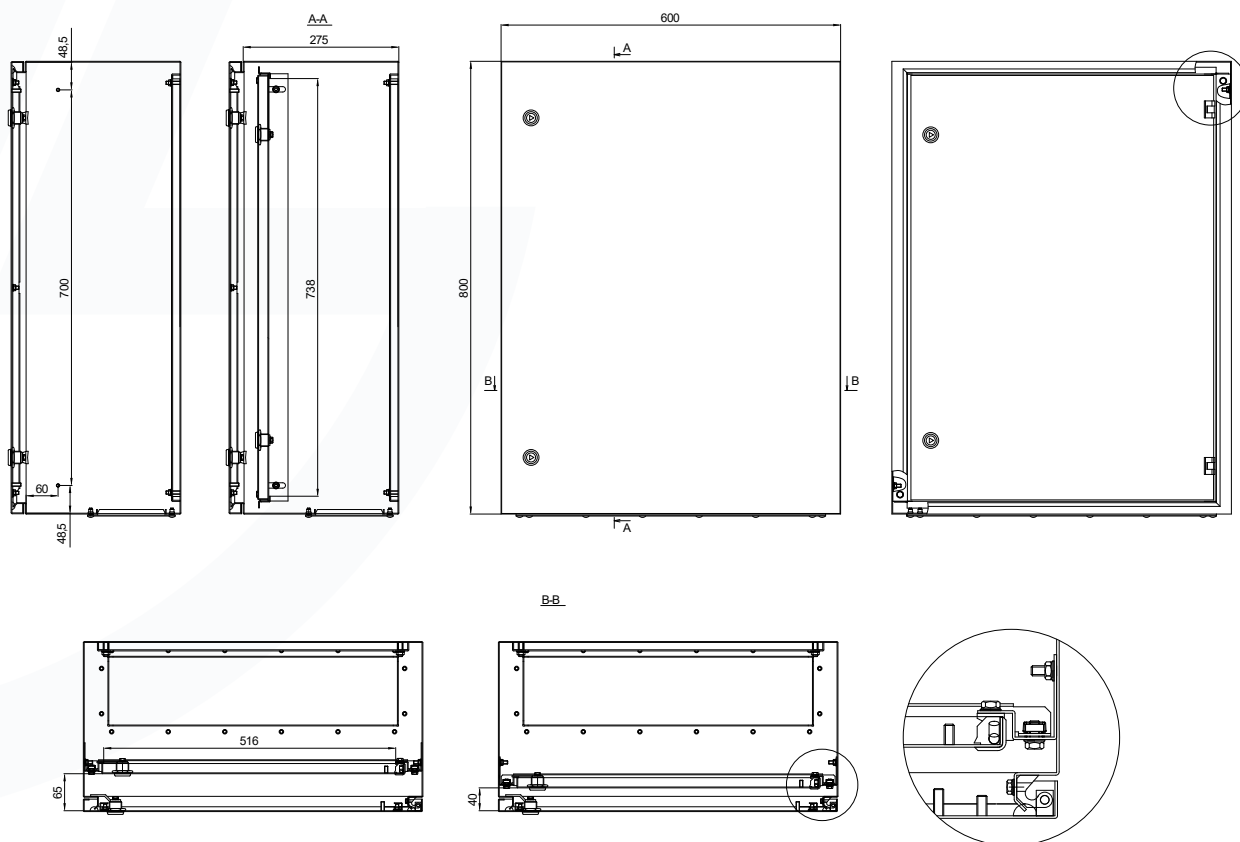

Серые	A, мм	B, мм
MC.VD8060	800	600

Техническое описание Внутренние двери высотой 1000 мм

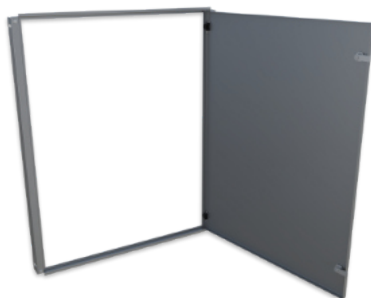

Отличительные особенности:


- Подходят для серии MC и MCs;
- Внутренняя дверь двухстороннего монтажа;

Материал:

- Каркас крепления внутренней двери – сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- Внутренняя дверь – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- Замок – металл;

Комплект поставки:

- Каркас крепления внутренней двери -1 комплект;
- Замок с ключом – 2шт.;
- Внутренняя дверь - 1шт.;
- Петли дверные - 2 шт.;

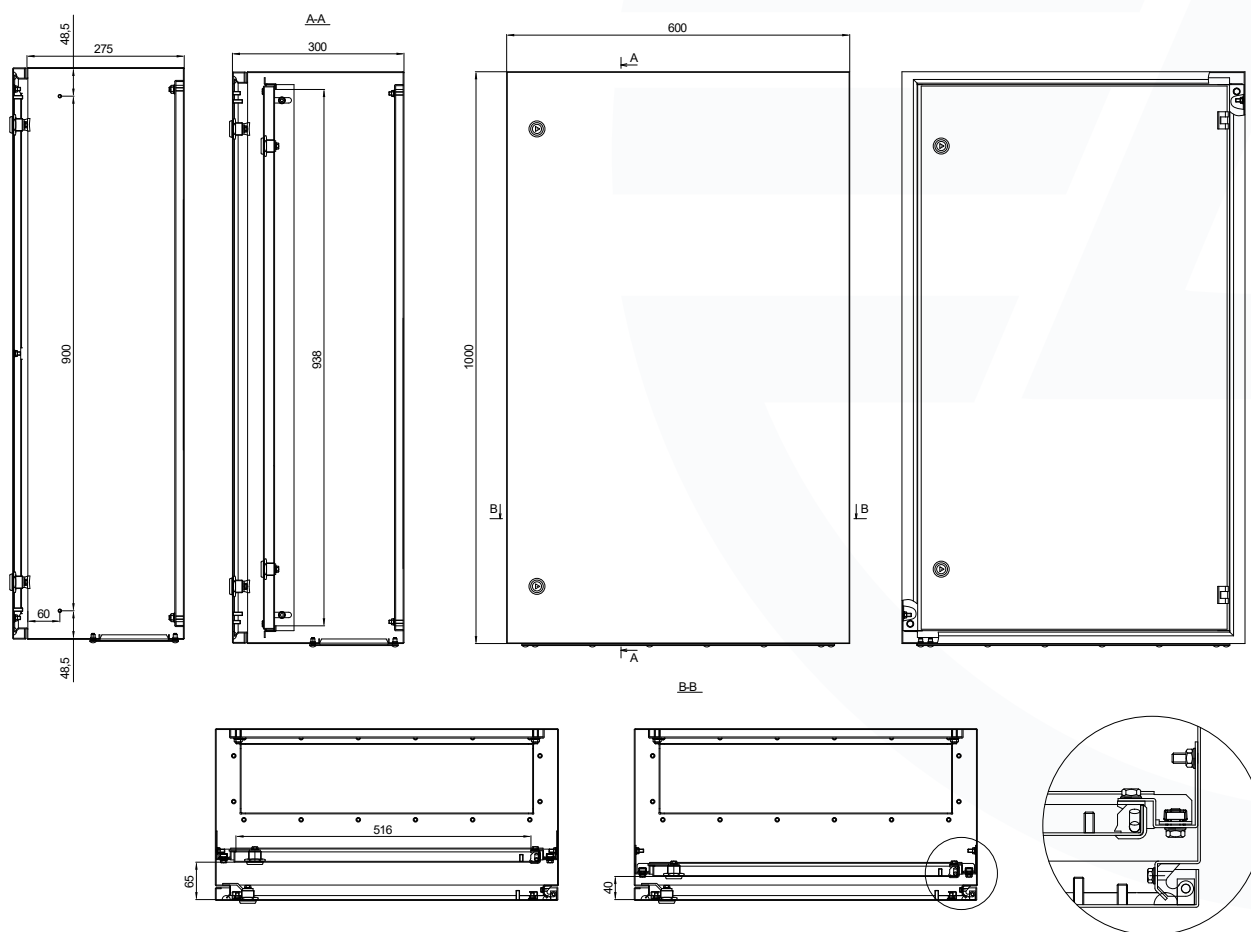

Серия	A, мм	B, мм
MC.VD10060	1000	600
MC.VD10080	1000	800

Техническое описание Внутренние двери высотой 1200 мм



Отличительные особенности:


- Подходят для серии MC и MCs;
- Внутренняя дверь двухстороннего монтажа;

Материал:

- Каркас крепления внутренней двери – сталь 1,5мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- Внутренняя дверь – сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035;
- Замок – металл;

Комплект поставки:

- Каркас крепления внутренней двери -1 комплект;
- Замок с ключом – 2шт.;
- Внутренняя дверь - 1шт.;
- Петли дверные - 2 шт.;

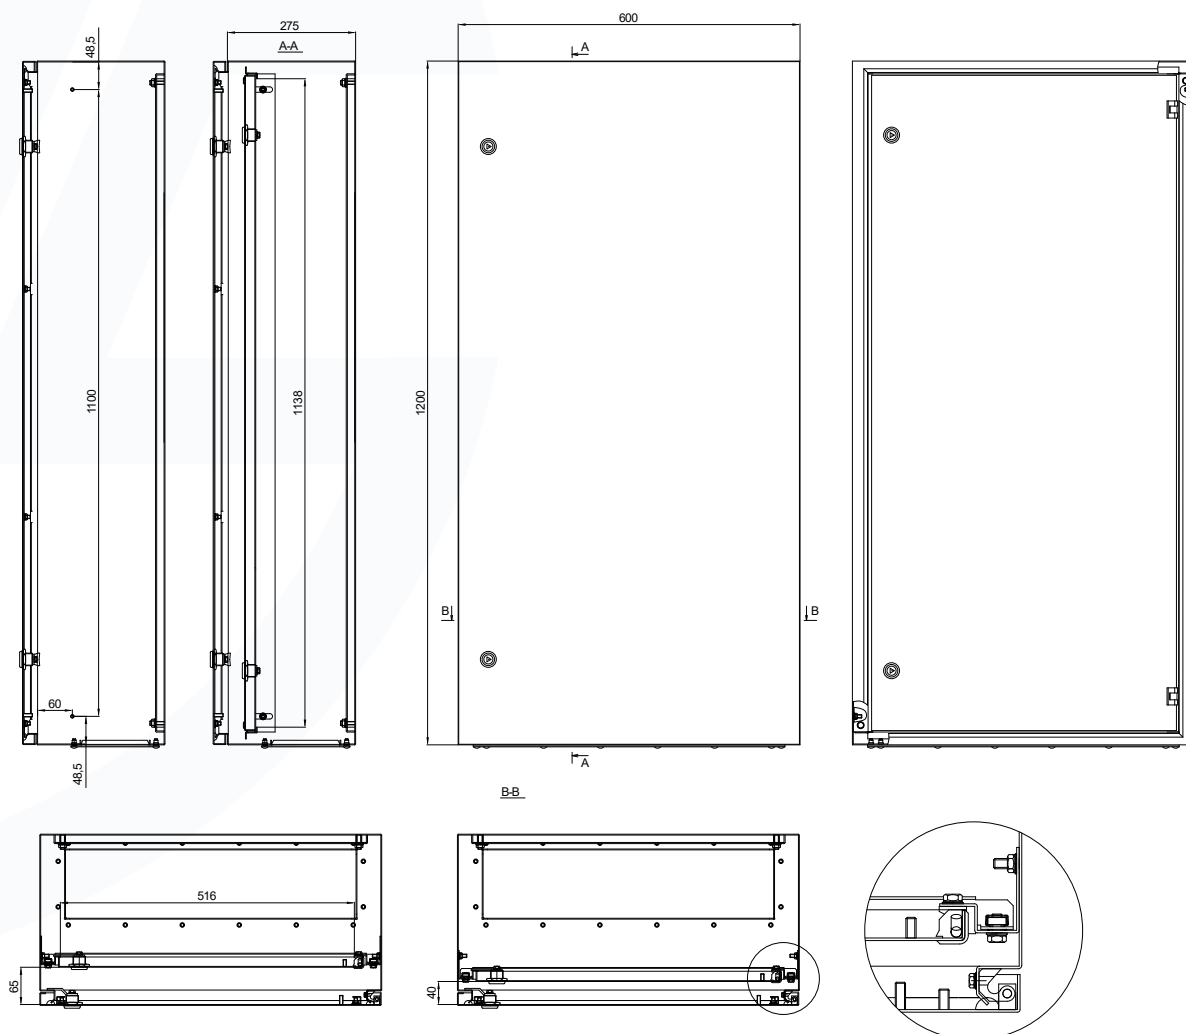

Серия	A, мм	B, мм
MC.VD12060	1200	600
MC.VD12080	1200	800

Качество в деталях - надежность во всем



Металлические корпуса ELDICA обладают рядом особенностей, среди которых можно отметить: широкий модельный ряд, качественное покрытие и материалы, цельно-сварной навесной корпус, продуманная конструкция монтажной панели, надежная дверная система, винтовые втулки (бонки) на кабельных вводах, простота и комфорт сборки, удобная упаковка «конверт» и комплектация.

B-40



ELDICA

A-40



M



ELDICA

Контакты:

✉ Email: info@eldica.ru

🌐 Web: www.eldica.ru